

金寿微型气泵

标准产品目录 2023

微型真空泵

微型空压机

微型真空泵

微型空压机

微型真空泵


微型真空泵

微型真空泵



没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

为全世界所有客户提供微型真空泵、微型采样泵、微型压缩泵、微型水泵、微型刮片泵的使用方案

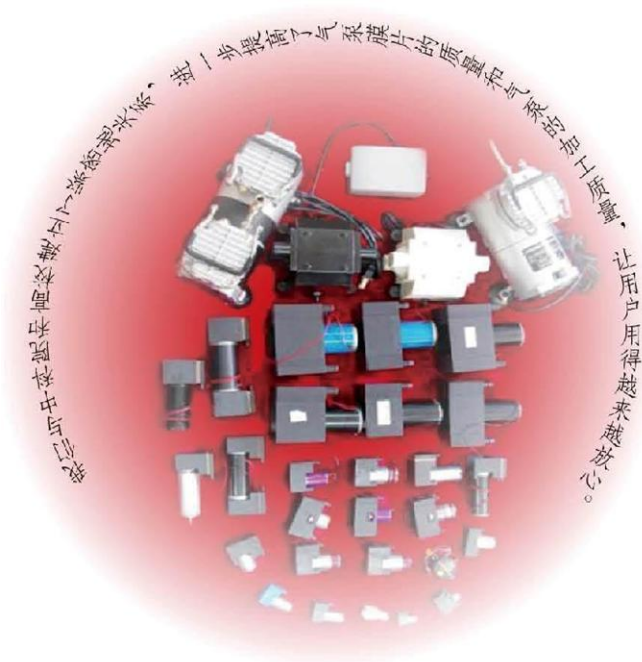

北京金寿微型气泵中心依托北京金寿科技有限公司和北京环劳安科技发展有限公司，致力开发研究、生产和销售微型气泵，为用户提供优质的OEM产品和服务。重点为广大仪器生产和设备生产厂家提供有优质的各种规格的微型活塞泵、微型刮片泵、微型膜片泵、微型水泵、微型气泵、微型真空泵、微型高压泵及泵配件等。免费为广大用户提供技术咨询，帮助您和您单位解决微型气泵使用中以及新

产品开发中遇到的问题，并提供良好的建议和使用方案，为用户保密。

北京金寿微型气泵中心在国内外广大用户的支持和理解下，微型气泵研发与生产经过这几年的高速发展，产品质量不断得到提升和完善。微型泵的品种也在不断扩大，新的品种不断推出，还为用户定制高品质的微型泵、特殊专用泵。目前常规的产品有五百多种，类别非常齐全，满足了不同的用户需要，在户心目中树立了良好口碑。为进一步保证质量，中心特建立了微型气泵生产线，产品的安装过程进一步规范，质量进一步得到提高。产品销售方面，在国内市场不断扩大，出口贸易也取得了长足的发展，并取得了可喜的成绩，直接出口的客户有十多家。通过出口商的贸易也在不断增加。

中心的服务宗旨“质量第一、用户至上、共同发展、各取所需”。

我们的目标是：

没有最好，只有更好！

低调做事，高调质量！

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

目 录

一、 最新开发微型泵	7
1 GDXMPA 系列微型气泵	7
2 GDXMPB 系列微型气泵	7
3 GDXMPD 系列微型气泵	8
4 GDXMPB 系列微型气泵	错误！未定义书签。
5 GMFPDCA 系列交流微型电磁气泵	8
6 GMFPDCB 系列交流微型电磁气泵	9
7 GMFPDCD 系列交流微型电磁气泵	9
二、 微型膜片单头泵	10
8 GMINIPO 系列微型气泵	10
9 GMINIPA 系列微型气泵	10
10 GMINIPB 系列微型气泵	11
11 GMINIPCA 系列微型气泵	11
12 GMINIPCB 系列微型气泵	12
13 GMINIPCC 系列微型气泵	12
14 GMINIPD 系列微型气泵	12
15 GMPA 系列微型气泵	13
16 GMPB 系列微型气泵	14
17 GMPC 系列微型气泵	14
18 GMPDA 系列微型气泵	15
19 GMPDB 系列微型气泵	15
20 GMPE 系列微型气泵	16
21 GMPF 系列微型气泵	16
22 GMPG 系列微型气泵	17
23 GMPH 系列微型气泵	17
24 GMPI 系列微型气泵	17
25 GMPJ 系列微型气泵	错误！未定义书签。
26 GMPK 系列微型气泵	18
三、 微型膜片双头泵	19
27 GDMINIPD 系列微型气泵	19
28 GDMPB 系列微型气泵	19
29 GDMPC 系列微型气泵	20
30 GDMPDA 系列微型气泵	20
31 GDMPDB 系列微型气泵	20
32 GDMPEA 系列微型气泵	21
33 GDMPEB 系列微型气泵	21
34 GDMPEC 系列微型气泵	22
35 GDMPED 系列微型气泵	22
36 GDMPF 系列微型气泵	23

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

37 GDMPG 系列微型气泵	23
38 GDMPH 系列微型气泵	24
39 GDMPJ 系列微型气泵	25
40 GDMPJAA 系列微型气泵-微生物采样-粉尘	25
41 GDMPJAB 系列微型气泵-粉尘专用-微生物	26
42 GDMPJBA 系列微型气泵-粉尘采样	26
43 GDMPJBB 系列微型气泵-粉尘专用	27
44 GDMPJCA 系列微型气泵--小体积大流量粉尘采样专用	27
45 GDMPJCB 系列微型气泵--小体积大流量粉尘专用泵	28
46 GDMPJD 系列微型气泵-高负载高真空泵	28
47 GDMPK 系列微型气泵	29
48 GDMPPL 系列微型气泵	29
49 GDMPM 系列微型气泵	29
四、 微型膜片四头泵	31
50 GFMPG 系列微型气泵	31
51 GFMPH 系列微型气泵	31
52 GFMPJ 系列微型气泵	32
53 GFMPK 系列微型气泵	32
54 GFMPM 系列微型气泵	33
五、 直流微型无刷泵	33
55 GLMINIPC 系列微型气泵	33
56 GLMINIPD 无刷系列微型气泵	34
57 GDLMINIPD 无刷系列微型气泵	34
58 GLMPA 无刷系列微型气泵	35
59 GLWMPA 无刷系列微型气泵	35
60 GLWMPB 无刷系列微型气泵	36
61 GLWMPH 无刷系列微型气泵	36
62 GLMPE(PWM)无刷系列微型气泵	37
63 GLMPF(PWM)系列微型气泵	37
64 GLMPI(PWM)系列微型气泵	38
65 GDLMPD 无刷系列微型气泵	38
66 GDLMPE 无刷系列微型气泵	39
67 GDLMPF (PWM) 系列微型气泵	39
68 GDLMPJA(PWM)系列微型气泵	40
69 GDLMPJB(PWM)系列微型气泵	40
70 GLRMPA(PWM)无刷系列微型刮片气泵	41
71 GLRMPD 无刷系列微型刮片气泵	41
72 GLRMPE(PWM)系列微型泵	42
六、 直流微型活塞单头泵	42
73 GPMPA 系列微型泵	42
74 GPMPB 系列微型泵	43
75 GPMPH 系列微型泵	43

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

76 GPMPD 系列微型泵	44
77 GPMPE 系列微型泵	44
78 GMPMF 系列微型泵	45
79 GPMPG 系列微型泵	45
80 GMPH 系列微型泵	45
81 GMPPI 系列微型泵	46
82 GPMPJA 系列微型泵	46
七、 直流微型活塞多头泵	47
83 GDPMPA 系列微型泵	47
84 GDPMPB 系列微型泵	47
85 GDPMPC 系列微型泵	48
86 GDPMPD 系列微型泵	48
87 GDPMPE 系列微型泵	49
88 GDPMPF 系列微型泵	49
89 GDPMPJ 系列微型泵	50
八、 直流微型刮片泵	51
90 GRMINIPA 系列微型泵	51
91 GRMPA 系列微型泵	51
92 GRMPB 系列微型泵	51
93 GRMPC 系列微型泵	52
94 GRMPD 系列微型泵	52
95 GRMPE 系列微型泵	53
96 GRMPF 系列微型泵	53
97 GRMPG 系列微型泵	54
九、 微型直流水-气泵	55
98 GWMPA 系列微型隔膜水泵	55
99 GWMPB 系列微型隔膜水泵	55
100 GWMPE 系列微型隔膜水泵	56
101 GDWMPE 系列微型隔膜水泵	56
十、 微型交流无油活塞泵	57
102 GPMPAC 交流微型活塞气泵	57
103 GDPMPAC 交流微型活塞气泵	57
十一、 微型直流电磁泵(负载小噪音低寿命长，可连续工作)	58
104 GMFPDCA 系列交流微型电磁气泵	58
105 GMFPDCB 系列交流微型电磁气泵	58
106 GMFPDCC 系列交流微型电磁气泵	59
107 GMFPDCD 系列交流微型电磁气泵	59
十二、 微型交流轴向和电磁泵	60
108 GMFPACA 系列交流微型电磁气泵	60
109 GMFPACB 系列交流微型电磁气泵(自设计中)	60

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

110 GMFPACC 系列交流微型电磁气泵 61

111 GMFPACD 系列交流微型电磁气泵 61

112 GMFPACF 系列交流微型轴向气泵 62

113 GMPACG 系列交流微型轴向气泵 62

114 GMFPACH 系列交流微型轴向打气泵 63

十三、 微型直流恒速泵特殊专用气泵 64

115 GCMP 恒速系列微型气泵 64

116 GXMP 系列直流轴流气泵 64

117 GLP 手动采样泵 65

十四、 微型泵配件和单位换算 66

十五、 压力单位换算表 68

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

一、最新开发微型泵


1 GDXXMPA 系列微型气泵

1.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDXXMPA-1	6.0	-45	40-50	≈0.16	2.2	43	42×18×50	
GDXXMPA-2	6.0	-30		≈0.13	1.8	43	42×18×50	
其他	6.0	--	--	--	--		42×18×50	定制

注：该产品主要用高端稳流 1.5 升大气采样

1.2 气泵外观和安装结构

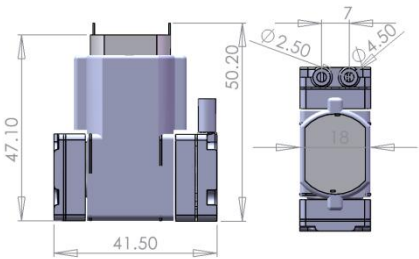



2 GDXXMPB 系列微型气泵

2.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDXXMPB-1	6	60	80	0.18-0.20	2.8	53	42×18×57	
GDXXMPB-1	6	35	35	0.14-0.16	2.2	53	42×18×57	
							42×18×57	需要定制

注：该产品主要用高端稳流 1.5 升大气采样

2.2 气泵外观和安装结构

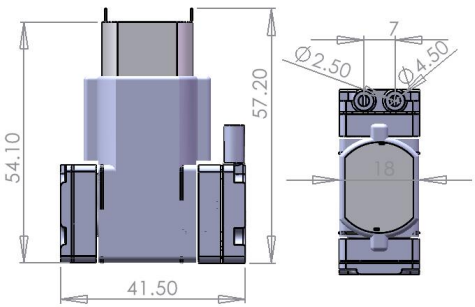



没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

3 GDXMPD 系列微型气泵

3.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDXMPD-1	6.0	-40	60	≈0.35	6.5		60×26×60	
GDXMPD-2	6.0	-45	80	≈0.433	7.5		60×26×60	
其他	6.0	--	--	--	--		60×26×60	定制
注：该产品主要用高端 0-5 升大气采样								

3.2 气泵外观和安装结构

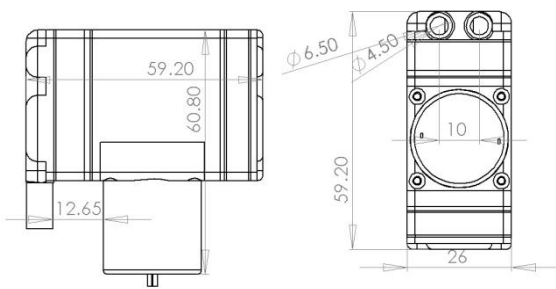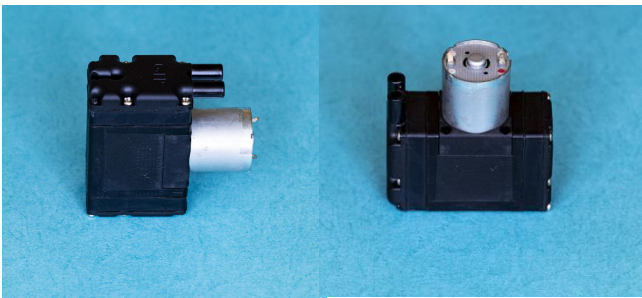


4 GMFPDCA 系列交流微型电磁气泵

4.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPDCA	DC-3.5/6/12/24	10	10	0.5	1.2	40	48×27×27	常规型号
GMFPDCA	DC-3.5/6/12/24	7	7	0.3	0.7	38	48×27×27	定制
注：可连续使用								

4.2 气泵外观和安装结构

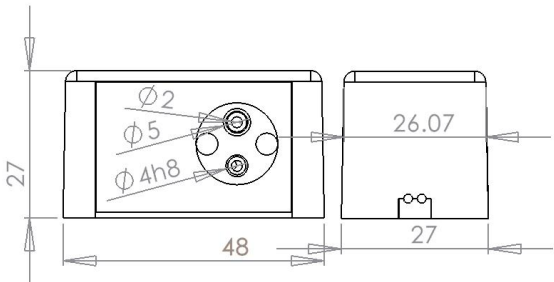


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

5 GMFPDCB 系列交流微型电磁气泵

5.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPDCB	DC-3.5/6/12/24	15	15	0.6	2.5	115	74×38×37	常规型号
GMFPDCB	DC-3.5/6/12/24	10	10	0.4	1.5	113	74×38×37	定制
注：可连续使用								

5.2 气泵外观和安装结构

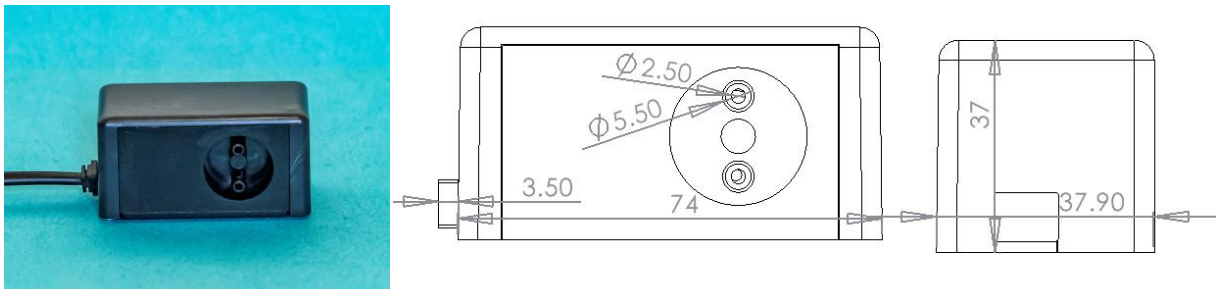


6 GMFPDCD 系列交流微型电磁气泵

6.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(DC/DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPDCDA-1/2/3/4	DC-3.5/6/12/24	16	20	4.5	5.0	339	110×67×52	
GMFPDCDB-1/2/3/4	DC-3.5/6/12/24	15	17	4.3	4.0	335	110×67×52	常规型号
GMFPDCDC-1/2/3/4	DC-3.5/6/12/24	13	15	4.0	3.3	335	110×67×52	
	直流	--		---	---		110×67×52	定制
注：可连续使用								

6.2 气泵外观和安装结构

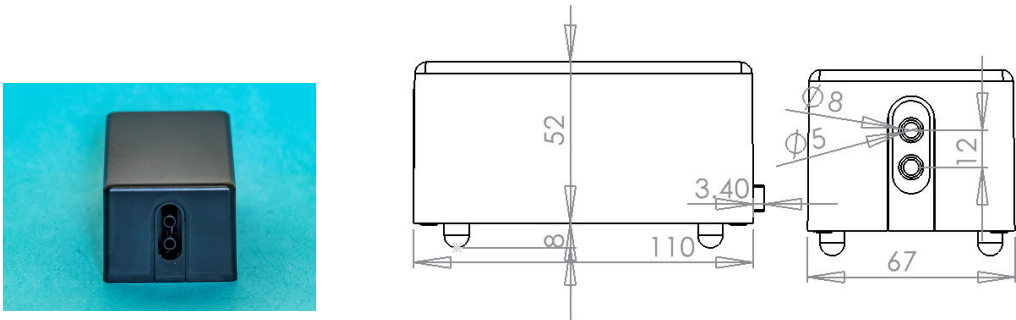

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

二、微型膜片单头泵



7 GminiP0 系列微型气泵

7.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GminiP0-1	3.0	-40-50	40-50	50	50-300	14	30×12×19	
GminiP0-2					25-150	14	30×12×19	

注：所有规格均为直流电源,所有参数均在 3.0V、浮子流量计测试。

7.2 气泵外观和安装结构

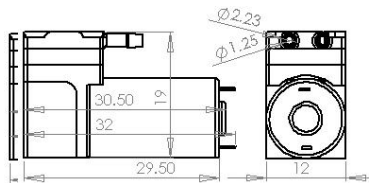


8 GminiPA 系列微型气泵

8.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GminiPA-1	3.5	-55-60	40-50	65 左右	90-900	18	31×16×24	需要定制
GminiPA-2	3.0	-40-50	40-50	60 左右	70-700	18	31×16×24	正常款
GminiPA-3	3.0	-25-30	25-30	50 左右	50-500	18	31×16×24	正常款
GminiPA-4	3.0	-10-30	10-30	45 左右	20-200	18	31×16×24	需要定制

注：所有规格均为直流电源,所有参数均在 3.0V、浮子流量计测试。

8.2 气泵外观和安装结构

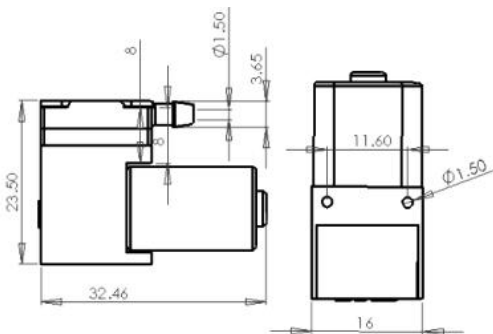

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


9 GminiPB 系列微型气泵

9.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GminiPB-1	3.5	-55-60	40-50	50-90	90-900	28	41×16×24	需要定制
GminiPB-2	3	-40-50	40-50	50-75	20-700	28	41×16×24	正常款
GminiPB-3	3	-25-30	25-30	50-65	50-500	28	41×16×24	正常款
GminiPB-4	3	-10-30	10-30	50-60	20-200	28	41×16×24	需要定制

注：所有规格均为直流电源,所有参数均在 3.0V、浮子流量计测试，使用的 FK050 电机，寿命更长。

9.2 气泵外观和安装结构

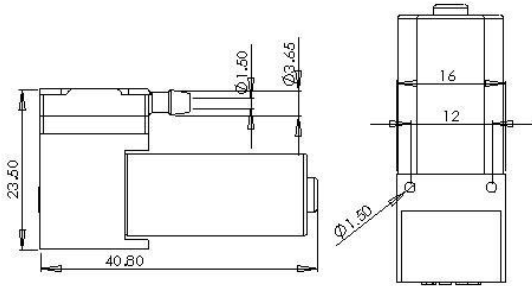


10 GminiPCA 系列微型气泵

10.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GminiPCA-1/2	3/6	-55	--	85/56	2500	28	37×17×32	
GminiPCA-3/4	3/6	-40	60	110/65	2000	28	37×17×32	
GminiPCA-5/6	3/6	30	50	89/45	1500	28	37×17×32	

注：所有规格均为直流电源,所有参数均在 3.0V/或 6.0V、浮子流量计测试。

10.2 气泵外观和安装结构

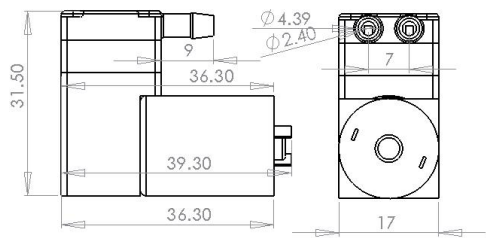

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


11 GminiPCB 系列微型气泵

5.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GminiPCB-1	3	---	---	95	1800	19	32×17×32	
GminiPCB-2	3	---	---	85	1400	19	32×17×32	

注：所有规格均为直流电源,所有参数均在 3.0V、浮子流量计测试，不能堵载。

11.1 气泵外观和安装结构

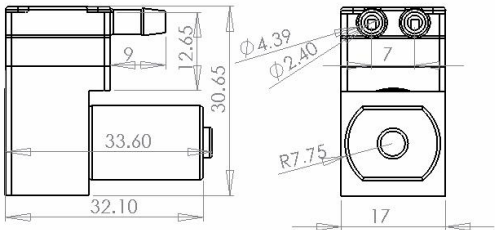



12 GminiPCC 系列微型气泵

12.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GminiPCC-1	3.5	---	---	160	2400	26	41×17×32	
GminiPCC-2	3.5	---	---	150	1600	26	41×17×32	

注：所有规格均为直流电源,所有参数均在 3.5V、浮子流量计测试，不能堵载,低于 3.3V，正常启动有困难，可以适当提高电压。

12.2 气泵外观和安装结构

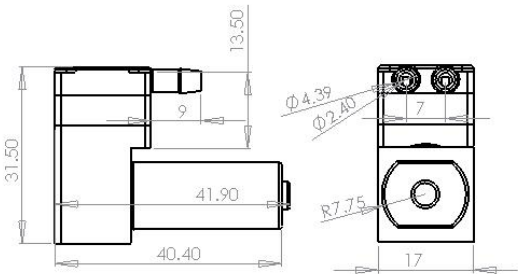



13 GminiPD 系列微型气泵

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

13.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GminiPD-1/2/3	6/12/24	70	65	0.46/0.23/0.13	4-9.5	76	50.5×28×45	
GminiPD-4/5/6	6/12/24	65	50	0.40/0.18/0.12	4-9.5	76	50.5×28×45	
GminiPD-7/8/9	6/12/24	60	45	0.36/0.18/0.12	3-8.5	76	50.5×28×45	
GminiPD-10-12	6/12/24	56	45	0.30/0.13/0.12	2-7.5	76	50.5×28×45	
GminiPD-13-15	6/12/24	50	45	0.25/0.10/0.06	1-6.5	76	50.5×28×45	定制
注：定制产品 6、9、12、24 伏，流量 2L、31、41 均可定制，共有 20 多款。								

13.2 气泵外观和安装结构

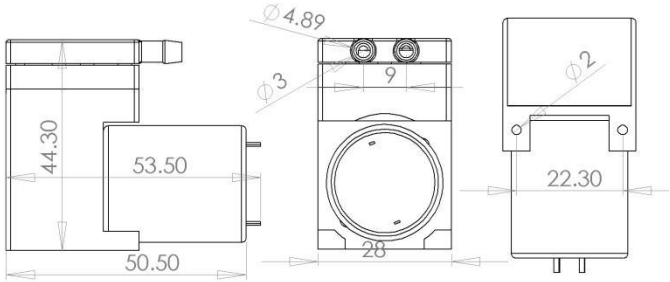


14 GMPA 系列微型气泵

14.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPA-1/2	4/6	-30-40	30-50	70/70	0.5-1.8	35	42×23×35	
GMPA-3/4	4/6	-35-45	40-60	100/60	0.5-2.0	35	42×23×35	
GMPA-5/6	4/6	-20-30	20-30	80/50	0.25-1.2	35	42×23×35	定制
注：GMPA-1/3 代表 GMPA-1 和 GMPA-3、最大电压分别是 4 伏或 6 伏，以此类推，流量用浮子流量计测试，								

14.2 气泵外观和安装结构

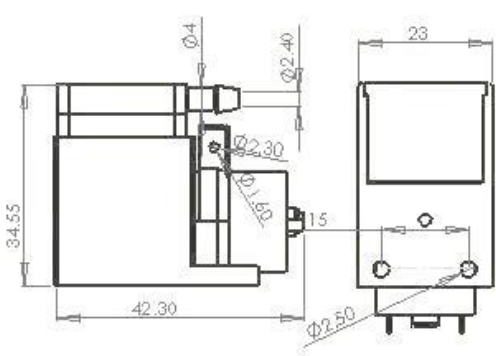

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


15 GMPB 系列微型气泵

15.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPB-1/2	3/6	-60	--	0.35/0.17	0.5-2.5	37	42×22×32	定制
GMPB-3/4	3/6	-50	--	0.34/0.16	0.5-2.0	37	42×22×32	定制
其它	定制	定制	120				42×22×32	

注：GMPB-1/2 代表 GMPB-1、GMPB-2 最大电压分别是 3、6 伏，以此类推，流量用浮子流量计测试。其打压时间到后要停止，不可带压长期工作，如果需要长期工作请选择无油活塞泵。

15.2 气泵外观和安装结构

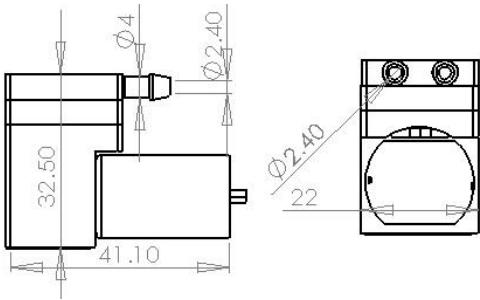


16 GMPC 系列微型气泵

16.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPC-1/2/3	6/9/12	-65	80	180-60	0.5-3	45	49×22×32	
GMPC-4/5/6	6/9/12	-57	80	170-60	0.5-2.5	45	49×22×32	
其它	定制	-70	120					定制

注：GMPC-1/2/3 代表 GMPC-1、GMPC-2 和 GMPC-3、电压分别是 6、9、12 伏，以此类推，流量用浮子流量计测试。正压大于 100kPa 以上需要定制，其打压时间到后要停止，不可带压长期工作，如果需要长期带压运行请选择无油活塞泵。

16.2 气泵外观和安装结构

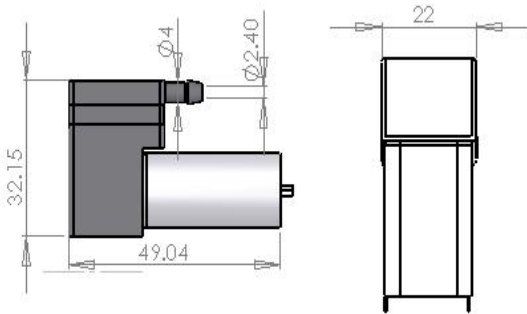

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


17 GMPDA 系列微型气泵

17.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPDA-1/2/3	6/12/24	≥-70	70	0.46/0.23/0.12	5-9.5	90	54×35×46	
GMPDA-4/5/6	6/12/24	≥-60	30-50	0.30/0.17/0.09	5-8.5	90	54×35×46	
GMPDA-7/8/9	6/12/24	≥-50	40-60	0.22/0.11/0.06	5-7.5	90	54×35×46	
GMPDA-10/11/12	6/12/24				6.5	90	54×35×46	
GMPDA-13/14/15	6/12/24				5.5	90	54×35×46	
GMPD---	定制	定制	定制		2L、3L、4L	90	54×35×46	定制

注：定制产品 6、9、12、24 伏，流量 2L、3L、4L 均可定制，共有 20 多款。

17.2 气泵外观和安装结构

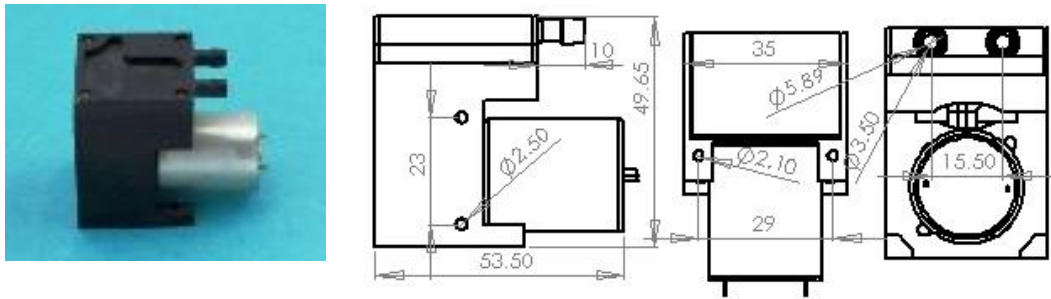


18 GMPDB 系列微型气泵

18.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPDB-1/2/3	6/12/24	≥-70	70	0.46/0.23/0.12	5-9.5	90	54×35×50	
GMPDB-4/5/6	6/12/24	≥-60	30-50	0.30/0.17/0.09	5-8.5	90	54×35×50	
GMPDB-7-9	6/12/24	≥-50	40-60	0.22/0.11/0.06	5-7.5	90	54×35×50	
GMPDB-10-12	6/12/24				6.5	90	54×35×50	
GMPDB-13-15	6/12/24				5.5	90	54×35×50	
GMPD---	定制	定制	定制		2L、3L、4L	90	54×35×50	定制

注：定制产品 6、9、12、24 伏，流量 2L、3L、4L 均可定制，共有 20 多款。

18.2 气泵外观和安装结构

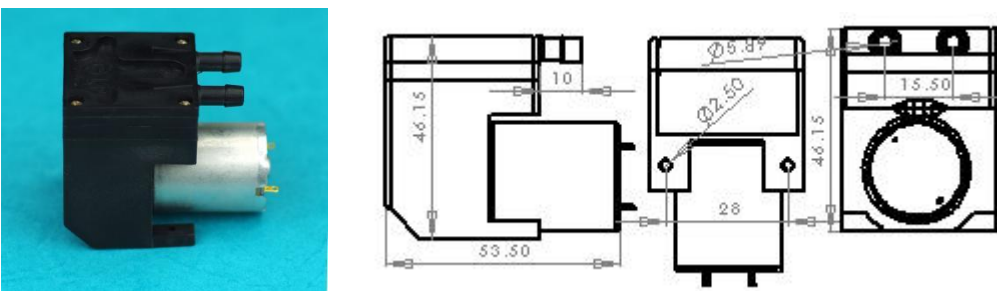

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


19 GMPE 系列微型气泵

19.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPE-1/2/3	6/12/24	≥-50	60	0.36/0.18/0.9	5.5	149	35×50×74	
GMPE-4/5/6	6/12/24	-20~40	定制	0.36/0.18/0.9	2, 3L、4L	149	35×50×74	定制
定制		≥-60						定制

注：定制产品 2L、3L、4L 均可定制，共有 10 多款

19.2 气泵外观和安装结构

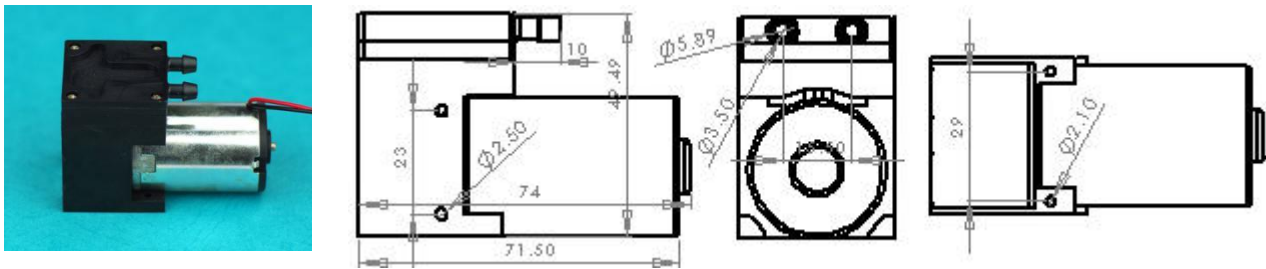


20 GMPF 系列微型气泵

20.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPF-1/2/3	6/12/24	-55	50	1.0/0.5/0.3	16	254	96×45×64	
GMPF-4/5/6	6/12/24	-45	40	0.8/0.4/0.25	11	254	96×45×64	定制
								定制

注：定制产品 10L 以下均可定制，共有 10 多款。

20.2 气泵外观和安装结构

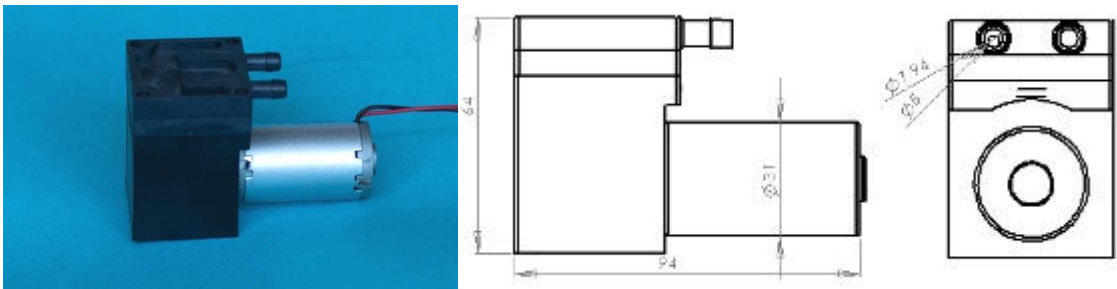

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


21 GMPG 系列微型气泵

21.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPG-1/2	12/24	-75	60	0.66/0.35	18	331	120×45×64	
GMPG-3/4	12/24	-65	40	0.60/0.28	15	331	120×45×64	

注：定制产品 10L 以下均可定制，共有 10 多款。

21.2 气泵外观和安装结构

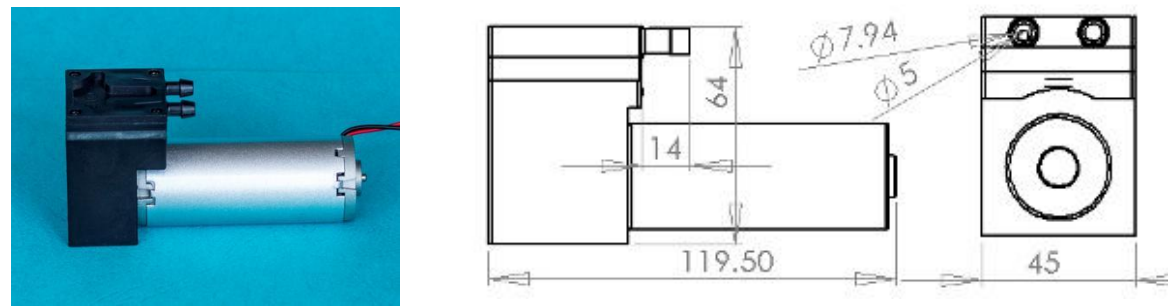


22 GMPH 系列微型气泵

22.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPH-1/2	12/24	-78	70	0.95/0.5	21	516	121×45×64	
GMPH-3/4	12/24	-60	60	0.85/0.45	16	516	121×45×64	

注：定制产品 15L 以下均可定制，共有 10 多款。

22.2 气泵外观和安装结构

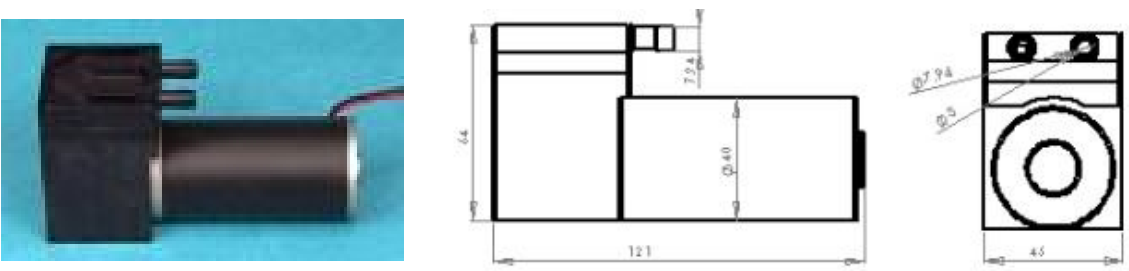

23 GMPI 系列微型气泵


23.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPI-1/2	12/24	-70	>100	<0.700	25	480	114×57×79	
GMPI-3/4	12/24	-60	>70	<0.500	18	480	114×57×79	
正压为主			>150kPa			480	114×57×79	定制

注：GMPF25/15 系列可以定制压力>140/100kPa，负压-70/-60。如果客户要正压为主，应该注明。

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

23.2 气泵外观和安装结构

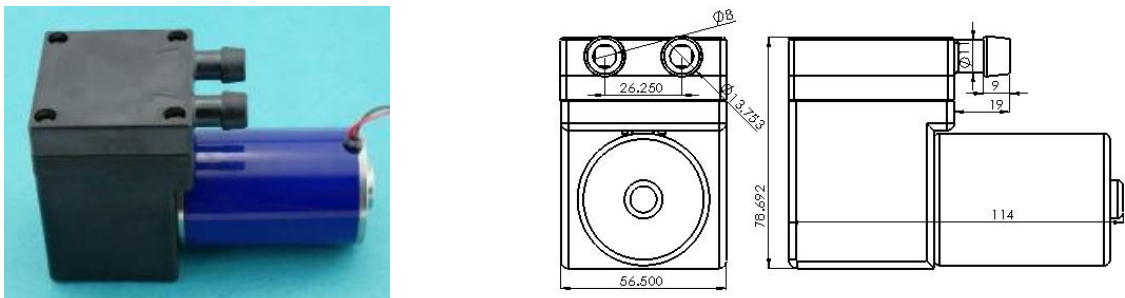


24 GMPK 系列微型气泵

24.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPK-1/2	12/24	≥ -70	100	0.45	40	650	130×70×93	
GMPK-3/4	12/24	-60	100	0.45	35	650	130×70×93	
注：共有 10 多款								

24.2 气泵外观和安装结构

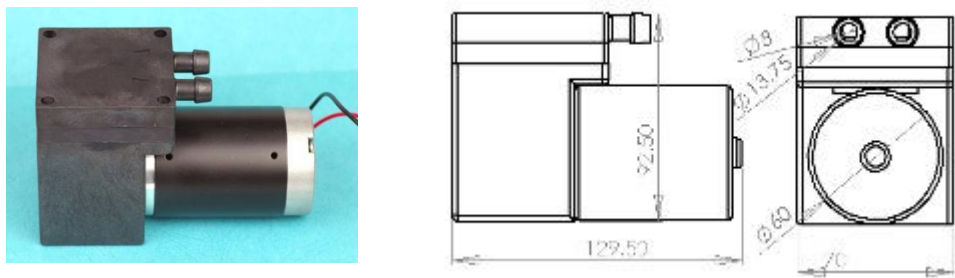

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

三、微型膜片双头泵


25 GDminiPD 系列微型气泵

25.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDminiPD-1/2/3	6/12/24	--	65	0.65/0.385/0.20	单头：9；混合：12	87	61×28×51	
GDminiPD-4/5/6	6/12/24	65	60	0.55/0.345/0.20	单头 8；混合：11	87	61×28×51	
GDminiPD-7/8/9	6/12/24	60	60	0.45/0.33/0.10	单头：7.5；混合：9.5	87	61×28×51	
GDminiPD-10-12	6/12/24	56	45	0.36/0.18/0.10	单头：7；混合：8.5	87	61×28×51	
GDminiPD-13-15	6/12/24	50	45	0.22/0.15/0.08	单头：6；混合：7.5	87	61×28×51	
定制	定制		定制		定制	87	61×28×51	定制

注：正负压测试单头类似 GminiPD 系列

25.2 气泵外观和安装结构

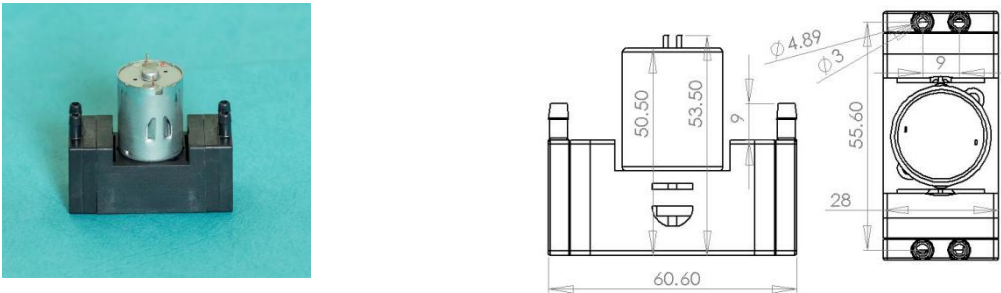


26 GDMPB 系列微型气泵

26.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPB-1/2	6/12	-85	80	<0.25	混 0.5-4.8, 单 2×2.5	55	51×24×52	
GDMPB-3/4	6/12	-80	80	<0.23	混 0.5-4.2, 单 2×2.0	55	51×24×52	
GDMPB-4/6	6/12	-75	60	<0.20	混 0.5-3.0, 单 2×1.8	620	51×24×52	定制
								定制

注：单通道参数的正负压类似 GMPC 系列

26.2 气泵外观和安装结构

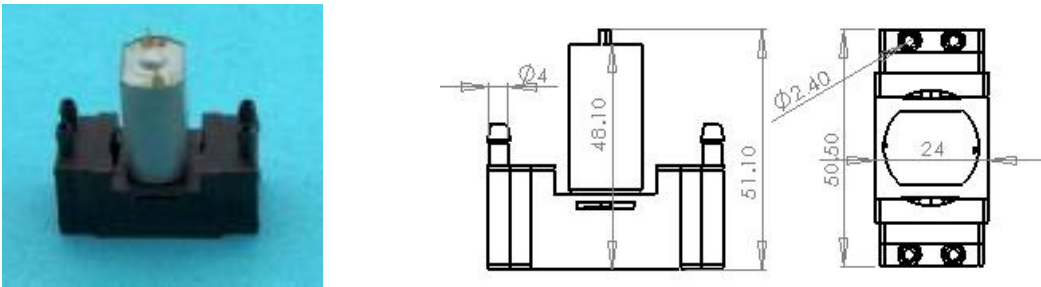

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


27 GDMPC 系列微型气泵

27.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPC-1/2/3	6/12/24	-85	100	<0.25	混 4.8, 单 2×2.5	75	51×24×50	
GDMPC-4/5/6	6/12/24	-80	串:260	<0.23	混 4.2, 单 2×2.20	75	51×24×50	
GDMPC-	6/12/24			<0.23	混 0.5-3.0, 单 2×1.8	75	51×24×50	定制

注：单通道参数的正负压类似 GMPC 系列

27.2 气泵外观和安装结构

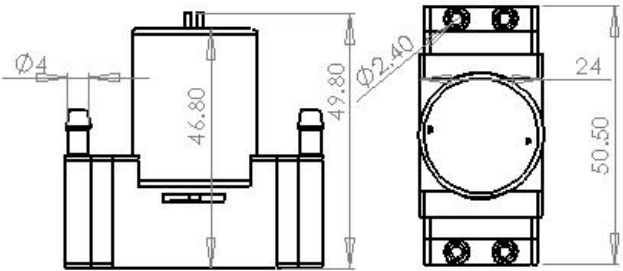


28 GDMPDA 系列微型气泵

28.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPDA-1/2/3	6/12/24	-85 串	--	0.56-0.15	混 1-11, 单 2×8	107	65×35×57	
GDMPDA-4/5/6	6/12/24	-80 串	--	0.45-0.13	混 1-9, 单 2×7	107	65×35×57	
GDMPDA-7/8/9	6/12/24			0.35-0.1	混 1-8, 单 2×6	107	65×35×57	
GDMPDA-10-12				0.25-0.1	混 1-7, 单 2×5.5	107	65×35×57	
GDMPDA-13-15				0.20-0.1	混 1-6, 单 2×5.0	107	65×35×57	
定制					定制	107	65×35×57	定制

注：单通道参数的正负压类似 GMPD 系列，单嘴流量低于单头泵

28.2 气泵外观和安装结构

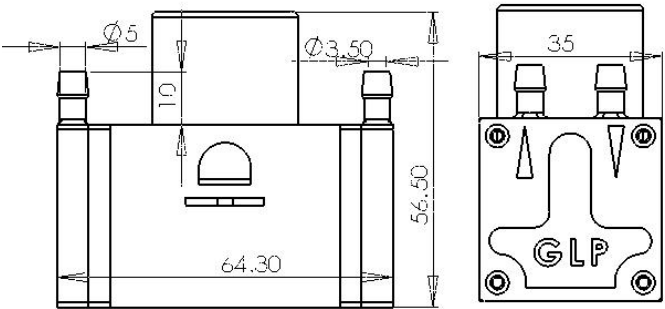

29 GDMPDB 系列微型气泵


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

29.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPDB-1/2/3	6/12/24	-85	--	0.30-0.15	混 1-11, 单 2×8	127	65×35×67	
GDMPDB-4/5/6	6/12/24	-80	--	0.25-0.13	混 1-9, 单 2×7	127	65×35×67	
GDMPDB-7/8/9	6/12/24			0.2-0.1	混 1-7, 单 2×5	127	65×35×67	定制

注：由于结构的差异，该类产品，在噪声和有些场合使用寿命可以很长。

29.2 气泵外观和安装结构

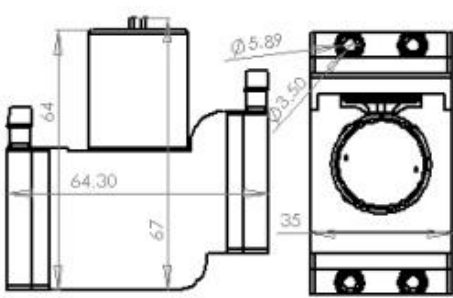


30.1 常规技不参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPEA-1/2/3	6/12/24	-55	80	0.56/0.22/0.11	混 1-10, 单 2×6	175	65×35×74	
GDMPEA-4/5/6	6/12/24	-50	80	0.56/0.2/0.1	混 1-8, 单 2×5	175	65×35×74	

注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳，电压调节可控制流量和噪声。

30.2 气泵外观和安装结构

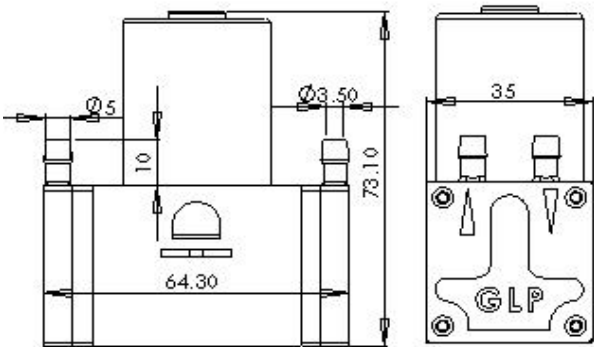

31 GDMPEB 系列微型气泵

31.1 常规技术参数简表


型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
-----	----	----	----	------	------	----	------	----

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPEB-1/2/3	6/12/24	-55	80	0.65/0.22/0.11	混 1-10, 单 2×6	195	65×35×84	
GDMPEB-4/5/6	6/12/24	-50	80	0.60/0.2/0.1	混 1-8, 单 2×5	195	65×35×84	

注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳, 电压调节可控制流量和噪声。

31.2 气泵外观和安装结构

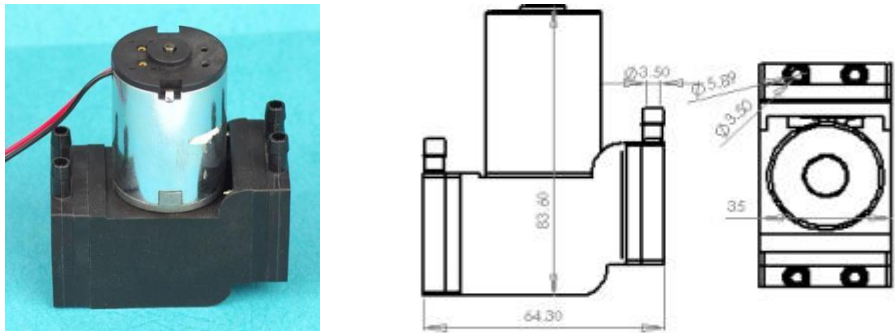


32 GDMPEC 系列微型气泵

32.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPEC-1/2/3	6/12/24	-55	80	0.56/0.22/0.11	混 1-10, 单 2×6	215	65×35×89	
GDMPEC-4/5/6	6/12/24	-50	80	0.56/0.2/0.1	混 1-8, 单 2×5	215	65×35×89	

注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳。

32.2 气泵外观和安装结构

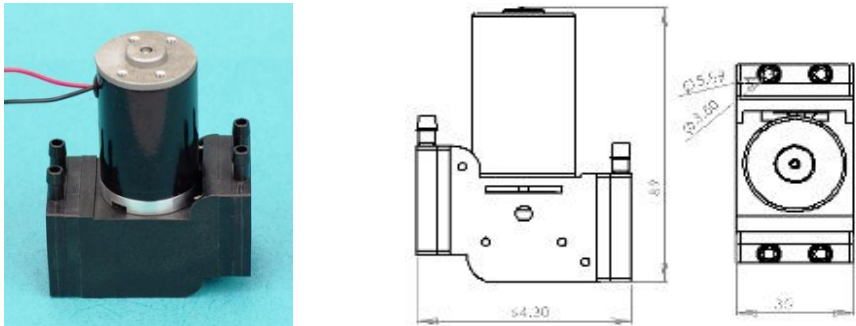



33 GDMPED 系列微型气泵

33.1 常规技术参数简表

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPED-1/2	12/24	-60	80	<0.22/0.11	混 1-10, 单 2×6	235	126×35×48	
GDMPED-3/4	12/24	-50	80	<0.2/0.1	混 1-8, 单 2×5	235	126×35×48	
注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳。								

33.2 气泵外观和安装结构

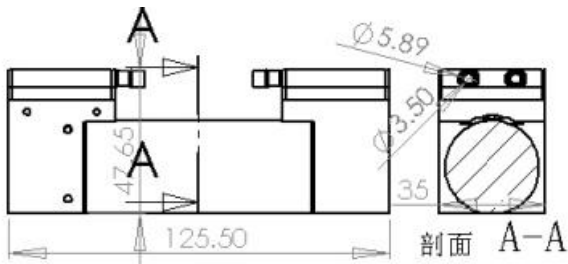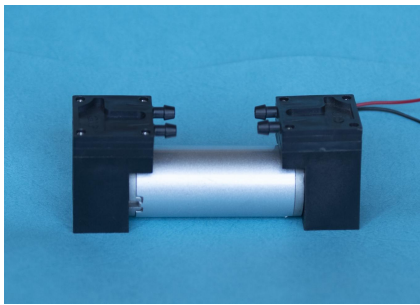


34 GDMPF 系列微型气泵

34.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPF-1/2/3	6/12/24	-65	50	1.2/0.65/0.35	混 20, 单 2×15	294	88×45×93	
GDMPF-4/5/6	6/12/24	-50	50	1.2/0.65/0.35	混 13, 单 2×10	294	88×45×93	
注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳。								

34.2 气泵外观和安装结构

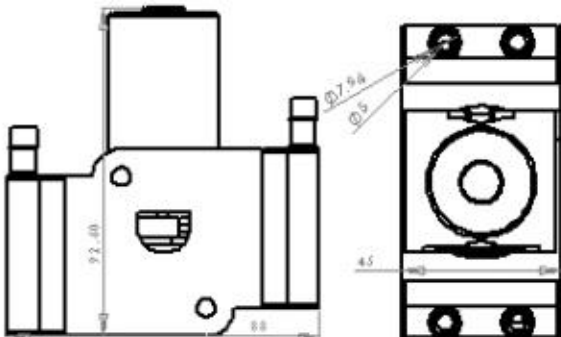

35 GDMPG 系列微型气泵



没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

35.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPG-1/2	12/24	-60	60	<0.88/0.45	混 20, 单 2×16	384	88×45×117	
GDMPG-3/4	12/24	-50	50	<0.78/0.40	混 17, 单 2×12	384	88×45×117	

注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳。

35.2 气泵外观和安装结构

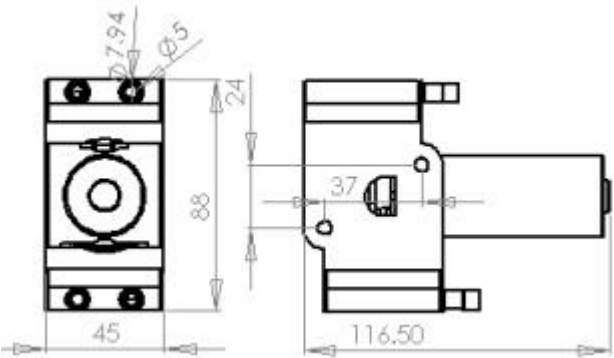


36 GDMPH 系列微型气泵

36.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPH-1/2	12/24	-75 串: 93	60	1.0/0.5	混 20, 单 2×16	448	159×45×64	
GDMPH-3/4	12/24	-60	50	<0.9/0.45	混 16, 单 2×12	448	159×45×64	

注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳。

36.2 气泵外观和安装结构

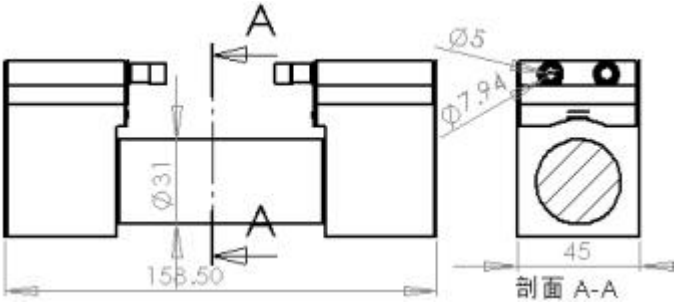

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


37 GDMPI 系列微型气泵

37.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	最佳
GDMPI-1/2	12/24	-95 串	80	1.25/0.86	混 28, 单 2×23	560	160×45×64	9V
GDMPI-3/4	12/24	-60	60	0.98/0.65	混 22, 单 2×16	560	160×45×64	18V

注：建议通过电压调节流量，对-1,3 最佳使用电压应该 9V，对-2,4 最佳使用电压应该 18V，稳定性和振动会更小，使气流噪声降到最佳。

37.2 气泵外观和安装结构

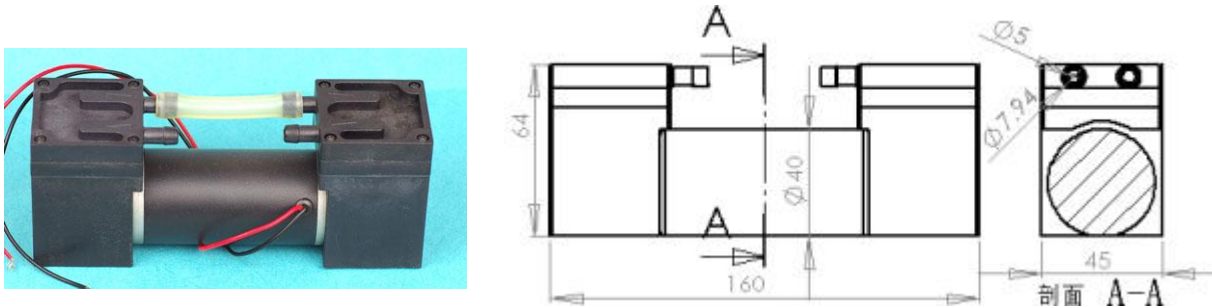


38 GDMPJAA 系列微型气泵-微生物采样-粉尘

38.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPJAA-1/2	12/24	-80	80	<1.0	混 40, 单 2×30	697	101×57×113	
GDMPJAA-3/4	12/24	-65	80	<0.8/0.5	混 20, 单路 2×15	697	101×57×113	

注:通过电压调节流量、噪声、振动，微生物、粉尘、气体采样泵专用。

38.2 气泵外观和安装结构

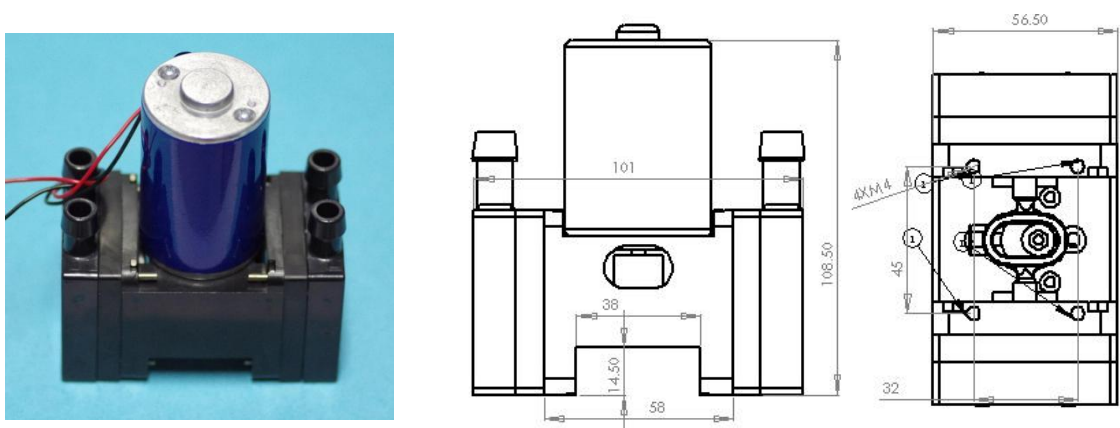


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

39 GDMPJAB 系列微型气泵-粉尘专用-微生物

39.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPJAB-1/2	6-12/24	-30	30	<1.20	混 36, 单 2×25	580	92×57×113	
GDMPJAB-3/4	6-12/24	-30	30	<0.75	混 25, 单 2×25	580	92×57×113	
注:通过电压调节流量、噪声、振动。粉尘泵专用								

39.2 气泵外观和安装结构

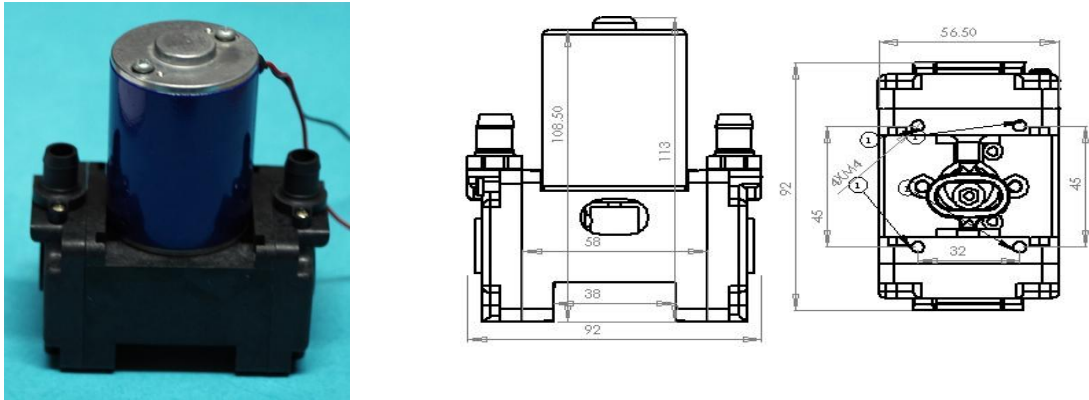


40 GDMPJBA 系列微型气泵-粉尘采样

40.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPJBA-1/2	12/24	-35	50	<1.0	混 40, 单 2×30	592	92×77×113	
GDMPJBA-3/4	12/24	-30	35	<0.8/0.5	混 20, 单路 2×15	592	92×77×113	
注:通过电压调节流量、噪声、振动，微生物、粉尘、气体采样泵专用。								

40.2 气泵外观和安装结构

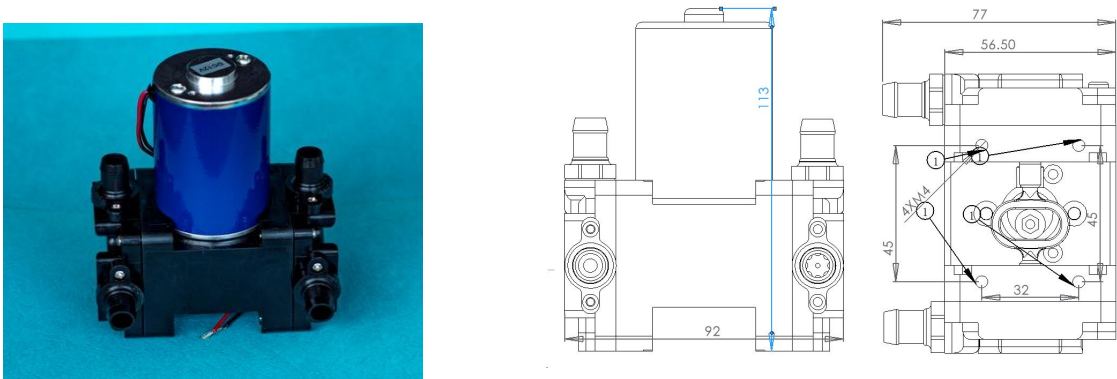

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



41 GDMPJBB 系列微型气泵-粉尘专用

41.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPJBA-1/2/3	8.4/12/24	-30	30	<1.20	混 36, 单 2×25	327	92×77×110	
GDMPJBB-4/5/6	8.4/12/24	-30	30	<0.75	混 25, 单 2×20	327	92×77×110	

注:通过电压调节流量、噪声、振动。粉尘泵专用

41.2 气泵外观和安装结构

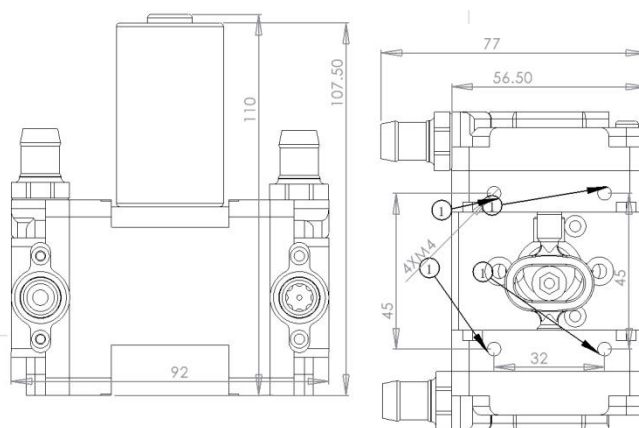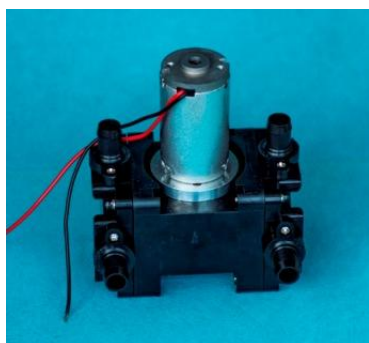


42 GDMPJCA 系列微型气泵—小体积大流量粉尘采样专用

42.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPJCA-1/2/3	8.4/12/24	-30	30	0.95/0.80	混 36, 单 2×22	368	109×57×110	
GDMPJCA-4/5/6	8.4/12/24	-20	20	0.75/0.65	混 20, 单 2×15	368	109×57×110	

注:通过电压调节流量、噪声、振动, GDMPJCD-1/2, 系统不能堵死, 只能做采样泵。

42.2 气泵外观和安装结构

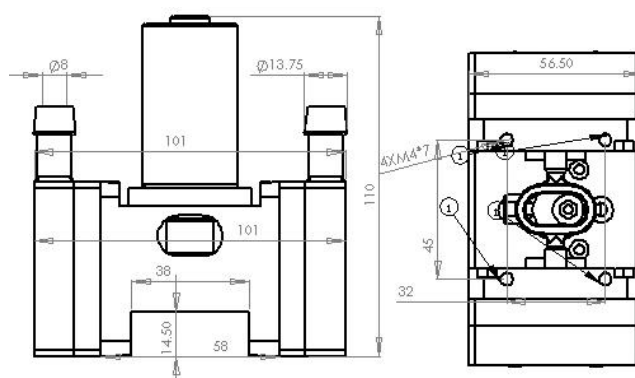

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



43 GDMPJCB 系列微型气泵—小体积大流量粉尘专用泵

43.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPJCB-1/2/3	8.4/12/24	-30	30	<0.806	混 36, 单 2×20	313	92×57×110	
GDMPJCB-4/5/6	8.4/12/24	-20	20	<0.50	混 20, 单 2×15	313	92×57×110	

注:通过电压调节流量、噪声、振动。粉尘泵专用, 特别适合 15 升和 20 升以内的粉尘采样,

43.2 气泵外观和安装结构

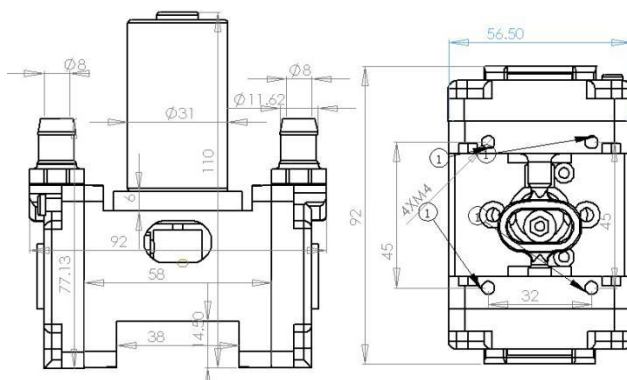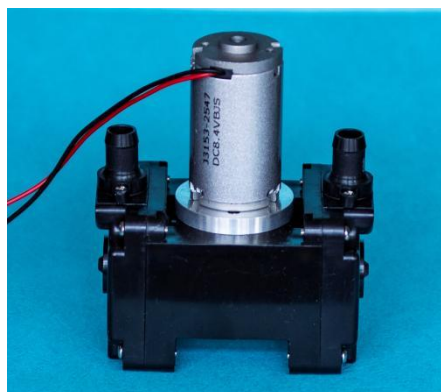



44 GDMPJD 系列微型气泵-高负载高真空泵

44.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	最佳
GDMPJD-1/2	12/24	-95 串	80	1.35/0.86	混 35, 单 2×28	840	177×79×57	9V
GDMPJD-3/4	12/24	-60	60	0.98/0.65	混 25, 单 2×18	840	177×79×57	18V

注：建议通过电压调节流量，对-1, 3 最佳使用电压应该 9V，对-2, 4 最佳使用电压应该 18V，稳定性和振动会更小，使气流噪声降到最佳。

44.2 气泵外观和安装结构

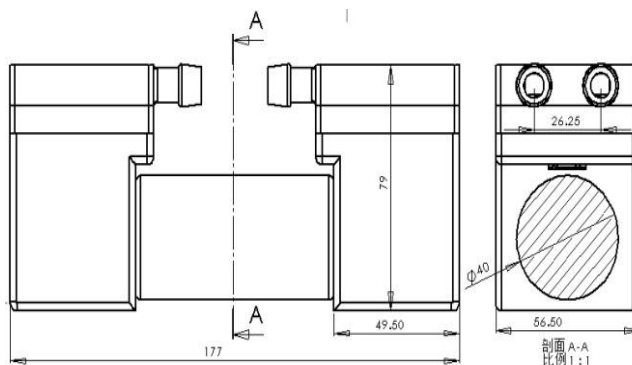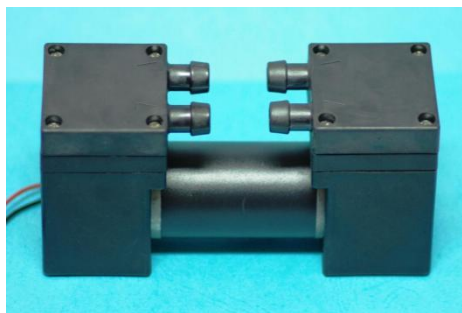

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


45 GDMPK 系列微型气泵

45.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPK -1/2	12/24	---	60	<2.65	混 60, 单 2×40	618	124×70×120	
GDMPK -3/4	12/24	---	50	<1.58	混 50, 单 2×35	618	124×70×120	

注：本泵只能做采样泵，不能堵死，不能做真空泵，定制 50 升以内的可以做真空泵，通过电压调节流量、噪声、振动。

45.2 气泵外观和安装结构

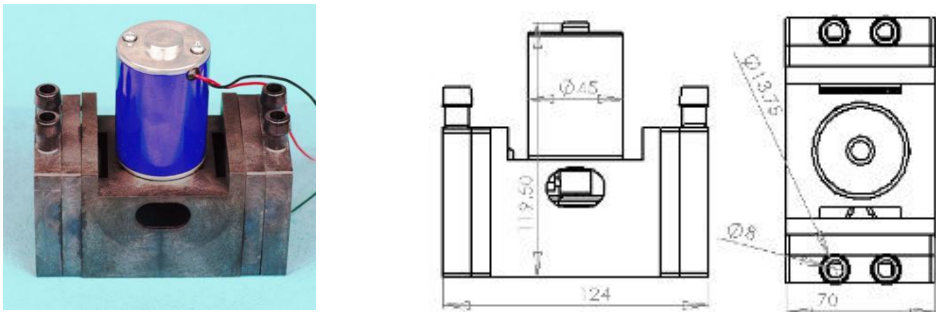


46 GD MPL 系列微型气泵

46.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GD MPL -1/2	12/24	串-95, 混-70	80	<2.65	混 60, 单 2×40	638	124×70×130	
GD MPL -3/4	12/24	串-88, 混-60	70	<2.0	混 50, 单 2×35	638	124×70×130	

注：通过电压调节流量、噪声、振动。

46.2 气泵外观和安装结构

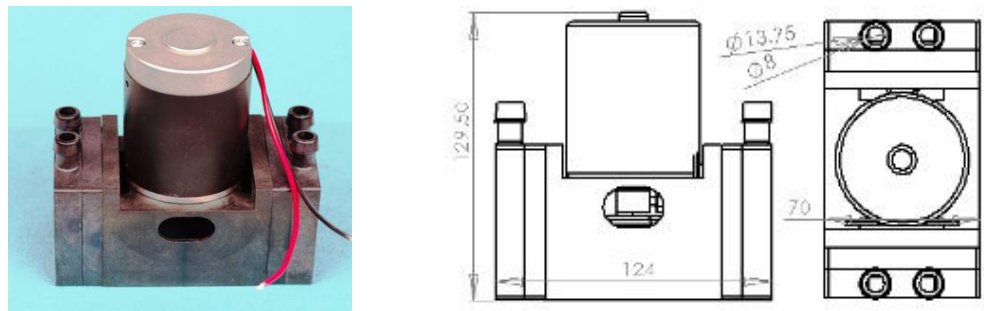



47 GDMPM 系列微型气泵

47.1 常规技术参数简表

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

型 号	电 压	负 压	压 力	空载电流	空载流量	重 量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPM-1/2/3	12/24/20	-95 串	80	<1.2/0.65	混 65, 单 2×45	738	70×93×182	
GDMPM-4/5/6	12/24/20	-70 单	80	<1.0/0.56	混 55, 单 2×38	738	70×93×182	
注:通过电压调节流量、噪声、振动。20V 的电机电可以 24V 用，这时的流量混合可以到 75L/min。								

47.2 气泵外观和安装结构

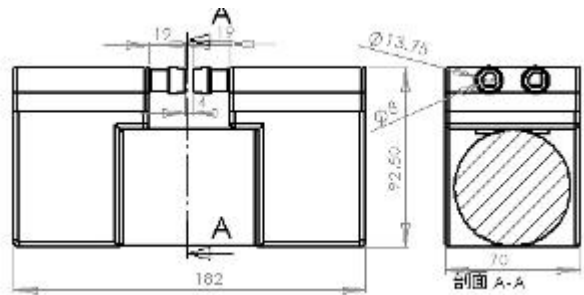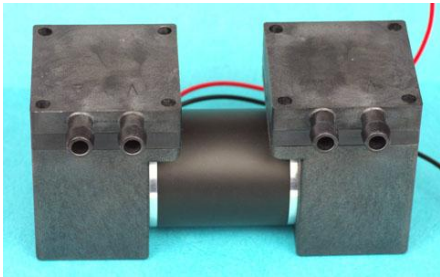

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

四、微型膜片四头泵


48 GFMPG 系列微型气泵

48.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GFMPG-1/2	6/12/24	≈50	50	<0.67/0.35	四混合 0.5-7	180	52×52×52.5	
GFMPG-3/4	6/12/24	≈35	35	<0.67/0.35	四混合 0.5-6	180	52×52×52.5	
其它			--					

注：通过电压调节流量、噪声、振动，是专为流量传感器的稳定性设计，减少稳流缓冲罐的体积

48.2 气泵外观和安装结构

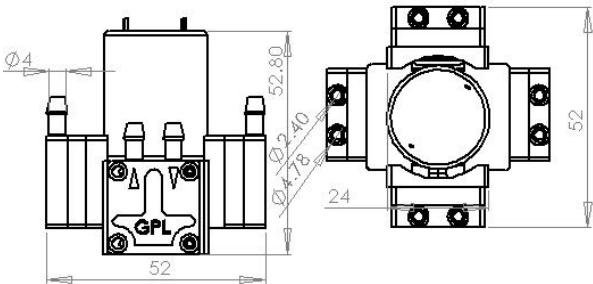



49 GFMPG 系列微型气泵

49.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GFMPG-1/2	12/24	≈60	60	<0.67/0.35	四混合 5-18	375	124×45×65	
GFMPG-3/4	12/24	≈45	45	<0.67/0.35	四混合 3-15	375	124×45×65	
其它			--		四混合 1-10	375	124×45×65	

注：通过电压调节流量、噪声、振动。

49.2 气泵外观和安装结构

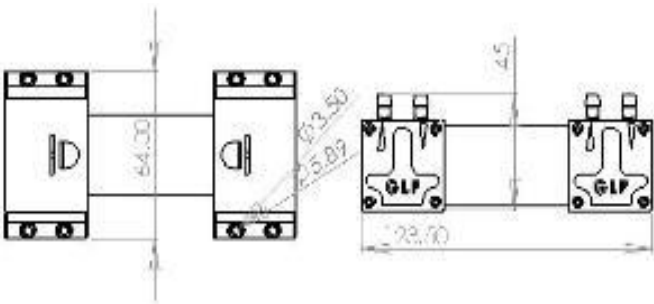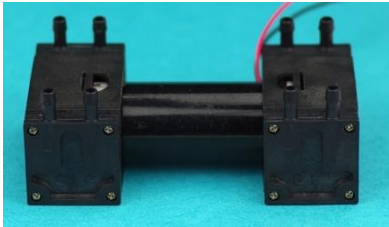

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


50 GFMPF 系列微型气泵

50.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GFMPF-1/2	12/24	≈60	100	<0.67/0.30	四混合 22	475	153×88×59	
GFMPF-3/4	12/24	≈45	70	<0.49/0.25	四混合 18	475	153×88×59	
其它			--		四混合 1-15	475	153×88×59	

注：建议采用电压控制流量进行采集。

50.2 气泵外观和安装结构

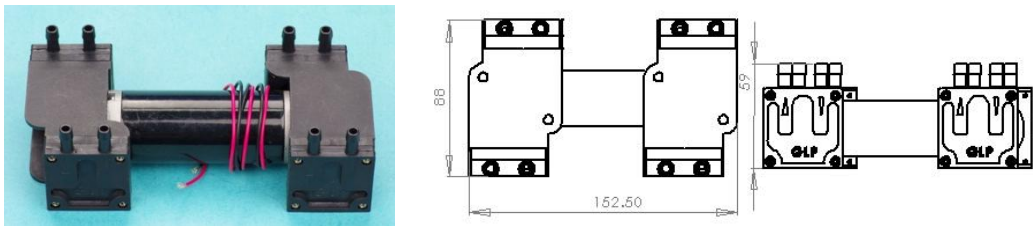


51 GFMPG 系列微型气泵

51.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GFMPG-1/2	12/24	60	100	1.2/0.65	四混合 28	525	153×110×76	
GFMPG-3/4	12/24	45	70	1.1/0.6	四混合 23	525	153×110×76	

注：建议采用电压控制流量进行采集。

51.2 气泵外观和安装结构

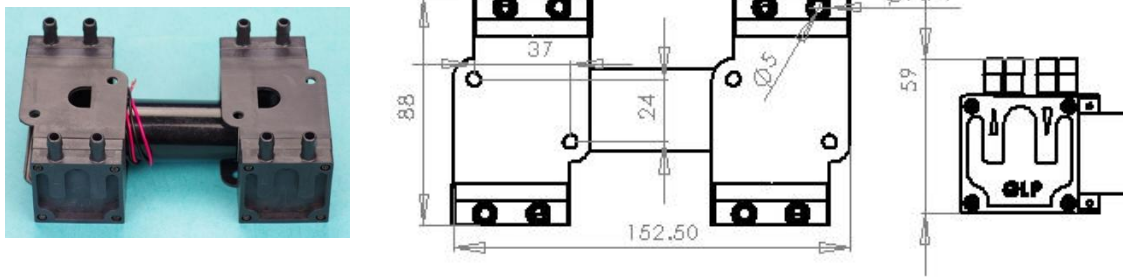


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

52 GFMPK 系列微型气泵

52.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	Kg	(mm×mm×mm)	
GFMPK-1/2	12/24	65	65	<3.0	80-110	1.5	182×124×89	
GFMPK-3/4	12/24	50	55	<2.5	60-90	1.5	182×124×89	
其它			--			1.5	182×124×89	
注：气路能带负载，可做气体采样，但是四通道不能同时堵死。								

52.2 气泵外观和安装结构

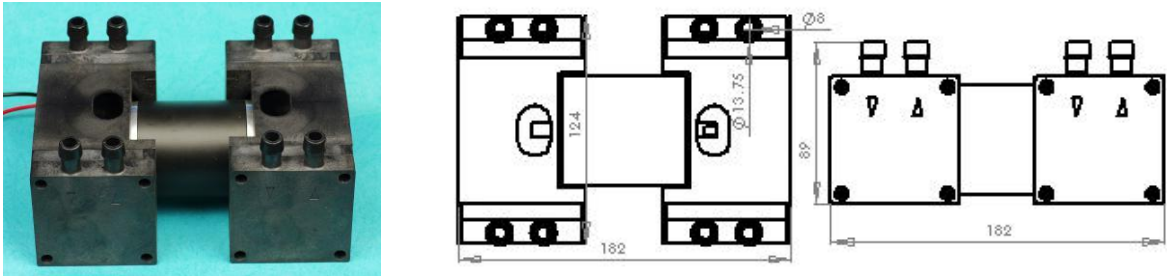


五、直流微型无刷泵

53 GLminiPC 系列微型气泵

53.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLminiPC-1	2-6	-55	--	120	2500	36	50×17×32	
GLminiPC-2	2-6	-40	60	120	2000	36	50×17×32	
GLminiPC-3	2-6	-30	50	120	1500	36	50×17×32	
注：所有规格均为直流电源, 寿命长。								

53.2 气泵外观和安装结构

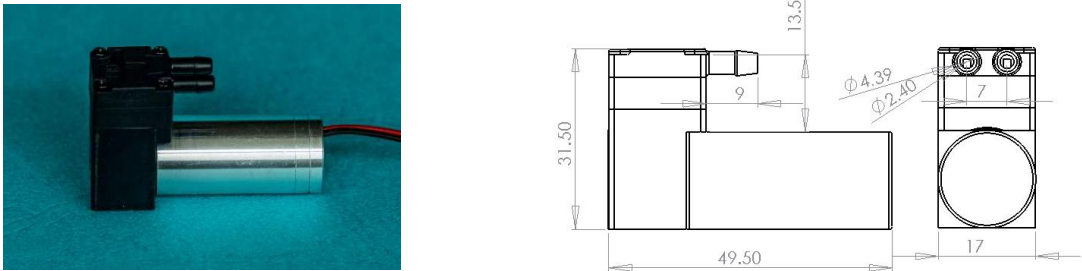

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



54 GLminiPD 无刷系列微型气泵

54.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GminiPD-1/2/3	6/12/24	70	65	0.46/0.23/0.13	4-9.5	76	50.5×28×45	
GminiPD-4/5/6	6/12/24	65	50	0.40/0.18/0.12	4-9.5	76	50.5×28×45	
GminiPD-7/8/9	6/12/24	60	45	0.36/0.18/0.12	3-8.5	76	50.5×28×45	
GminiPD-10-12	6/12/24	56	45	0.30/0.13/0.12	2-7.5	76	50.5×28×45	
GminiPD-13-15	6/12/24	50	45	0.25/0.10/0.06	1-6.5	76	50.5×28×45	定制

注：所有规格均为直流电源,所有参数均在 3.0V、浮子流量计测试，使用的 FK050 电机，寿命更长。

54.2 气泵外观和安装结构

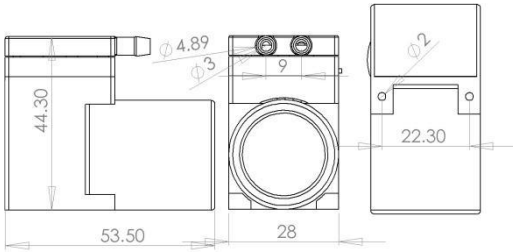



55 GDLminiPD 无刷系列微型气泵

55.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDLminiPD-1/2/3		--	65	0.65/0.385/0.20	单头：9；混合：12	80	61×28×51	
GDLminiPD-4/5/6	6/12/24	65	60	0.55/0.345/0.20	单头 8；混合：11	80	61×28×51	
GDLminiPD-7/8/9	6/12/24	60	60	0.45/0.33/0.10	单头：7.5；混合：9.5	80	61×28×51	
GDLminiPD-10-12	6/12/24	56	45	0.36/0.18/0.10	单头：7；混合：8.5	80	61×28×51	
GDLminiPD-13-15	6/12/24	50	45	0.22/0.15/0.08	单头：6；混合：7.5	80	61×28×51	
定制	定制		定制		定制	80	61×28×51	定制

注：正负压测试单头类似 GminiPD 系列

55.2 气泵外观和安装结构

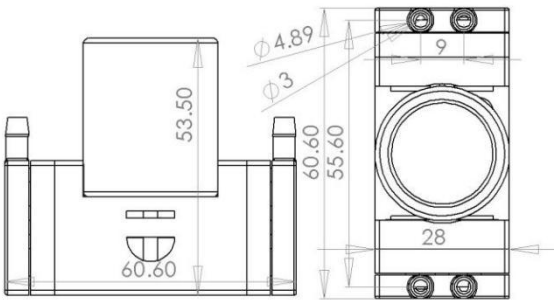

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



56 GLMPA 无刷系列微型气泵

56.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLMPA-1	2-5	-40	60	0.12-0.240	2V: 800; 5V: 3000	48	53×22×35	
GLMPA-2	2-5	-30	50	0.12-0.240	2V: 600; 5V: 2500	48	53×22×35	

注:电压最高 6V

56.2 气泵外观和安装结构

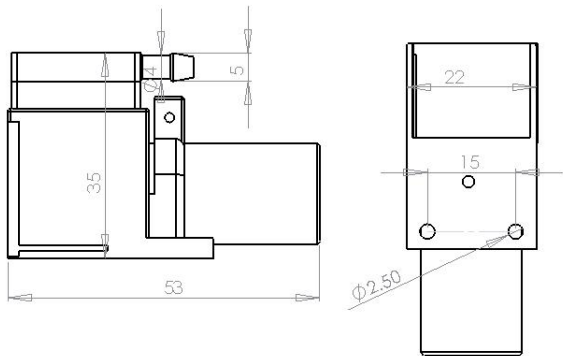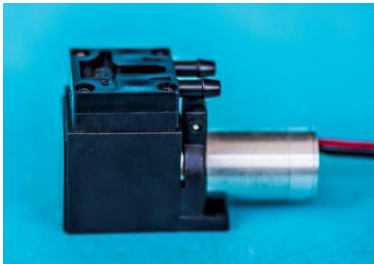


57 GLWMPA 无刷系列微型气泵

57.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLWMPA-1/2/3	6/12/24	-64	125	0.35/0.2/0.1	水: 200; 气: 800	82	53×28×40	
GLWMPA-4/5/6	6/12/24	-57	85	0.35/0.2/0.1	水: 150; 气: 450	82	53×28×40	
GLWMPA-定制	4-7	-62	100	0.2	5V:800;6V:1200	97	61×28×43	
GLWMPA-定制	3-4	-62	100	0.15	3V:400;4V:600	91	61×28×43	

注:电机白色有 3.5V, 6V, 12V,

57.2 气泵外观和安装结构

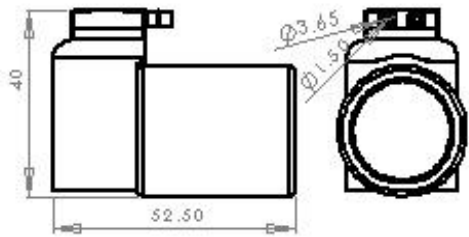



没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

58 GLWMPB 无刷系列微型气泵

58.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLWMPB-1/2/3	6/12/24	-50	68	0.35/0.2/0.1	水：400；气：1800	87	53×28×43	
GLWMPB-4/5/6	6/12/24	-40	60	0.35/0.2/0.1	水：300；气：1500	87	53×28×43	
GLWMPB-定制	2-4	-35	60	0.16	气：3V:500;4V:800	101	61×28×43	
GLWMPB-定制	5-7	-35	60	0.200	气：6V:1600;7V:2200	101	61×28×43	
注：电机白色有 3.5V, 6V, 12V								

58.2 气泵外观和安装结构

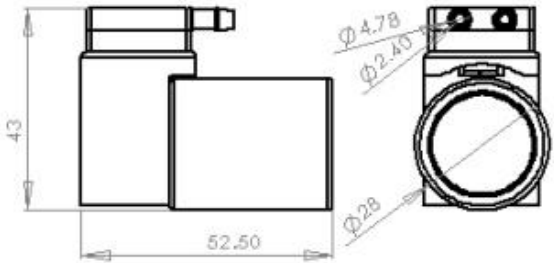


59 GLWMPE 无刷系列微型气泵

59.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLWMPE-1/2/3	6/12/24	-45	55	0.35/0.19/0.10	水：450；气：4500	108	58×35×48	
GLWMPE-4/5/6	6/12/24	-35	45	0.26/0.13/0.06	水：350；气：2800	108	58×35×48	
注：GLWMP-1/2/3 可以定制负压-60kPa。定制时要说明。黑色电机只有 6V								

59.2 气泵外观和安装结构

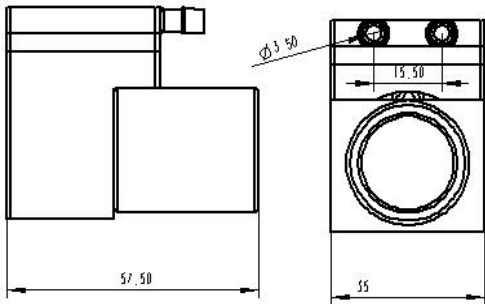


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

60 GLMPE (PWM) 无刷系列微型气泵

60.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLMPE-1/2/3	6/12/24	-50	50	200-80	5	103	58×35×48	
GLMPE-4/5/6	6/12/24	-40	40	200-80	4	103	58×35×48	
GLMPE-7/8/9	6/12/24	-30	30	200-80	3	103	58×35×48	
白电机	12/24							
注: 24V 的无刷气泵已经改型，气泵重量 132g 大小见下图白色电机 103 只有 12V 和 24V								

60.2 气泵外观和安装结构

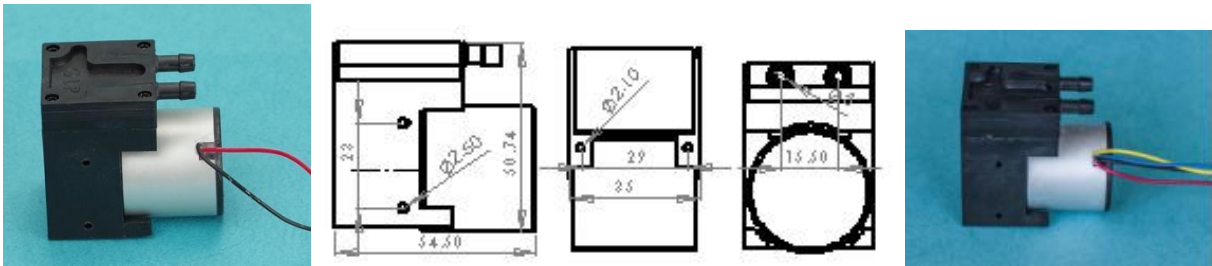

61 GLMPF (PWM) 系列微型气泵

61.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLMPF-1/2	12/24	-60	115	0.55/0.27	18	224	90×45×64	
GLMPF-3/4	12/24	-42	80	0.53/0.25	15	252	90×45×64	定制
								定制
注：定制产品 10L 以下均可定制，共有 10 多款，PWM 气泵为四根引线。								

61.2 气泵外观和安装结构



没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


62 GLMPI (PWM) 系列微型气泵

62.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLMPI-1/2	12/24	-60	115	0.55/0.27	25	252	104×57×80	
GLMPI-3/4	12/24	-42	80	0.53/0.25	15	252	104×57×80	定制
								定制

注：定制产品 10L 以下均可定制，共有 10 多款。PWM 气泵为四根引线。

62.2 气泵外观和安装结构

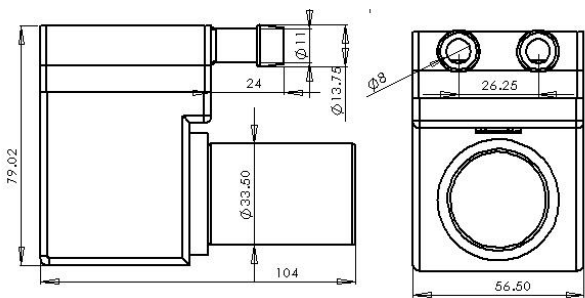


63 GDMPD 无刷系列微型气泵

63.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDMPD-1/2/3	6/12/24	-50	50	300-100	0.5-6 合：7-10	108	65×35×57	
GDMPD-4/5/6	6/12/24	-30	30	300-100	0.5-4.2 合：5-8	108	65×35×57	
GDMPD-7/8/9	6/12/24	-25	25	300-100	0.5-3.0 合：3.4-5	108	65×35×57	

注：所有规格均为直流电源，串联负压=负压 +（绝对压-负压）×（负压%）GDMP-1/3/3 可以定制-60kPa。

63.2 气泵外观和安装结构

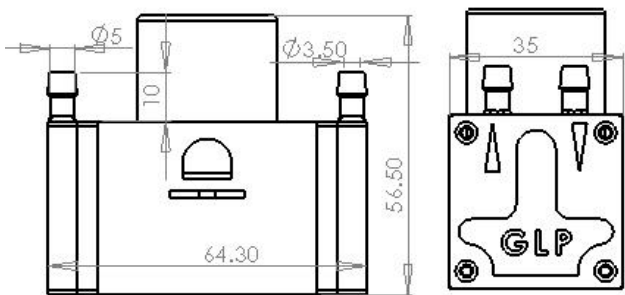

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



64 GDLMPE 无刷系列微型气泵

64.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(mA)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDLMPE-1/2/3	6/12/24	-50	50	300-100	6×2 合：8-11	125	65×35×67	
GDLMPE-4/5/6	6/12/24	-40	40	300-100	4.5×2 合：6-8	125	65×35×67	
GDLMPE-7/8/9	6/12/24	-25	25	300-100	3.2×2 合：4-5.5	125	65×35×67	

注：所有规格均为直流电源，串联负压=负压 +（绝对压-负压）×（负压%）GDLMP-1/2/3 可以定制-60kPa。

64.2 气泵外观和安装结构

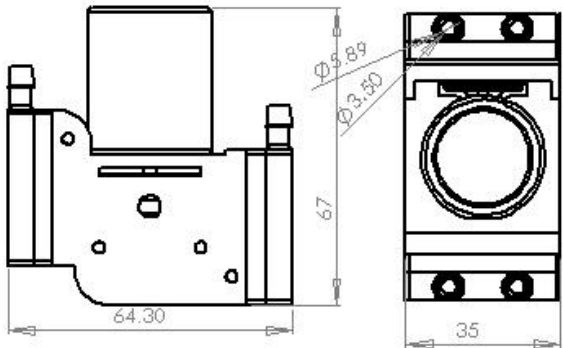



65 GDLMPF（PWM）系列微型气泵

65.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDLMPF-1/2	12/24	-65	115	0.81/0.40	混 20, 单 2×15	282	88×45×87	
GDLMPF-3/4	12/24	-50	50	0.76/0.35	混 13, 单 2×10	282	88×45×87	

注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳。 PWM 气泵为四根引线。

65.2 气泵外观和安装结构

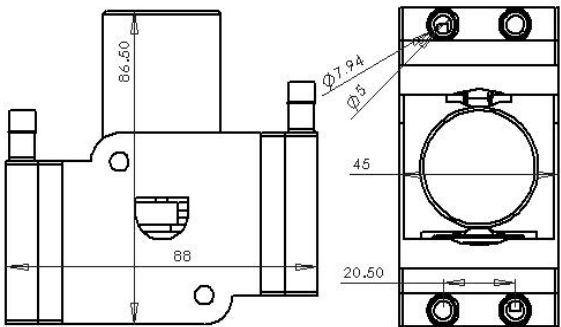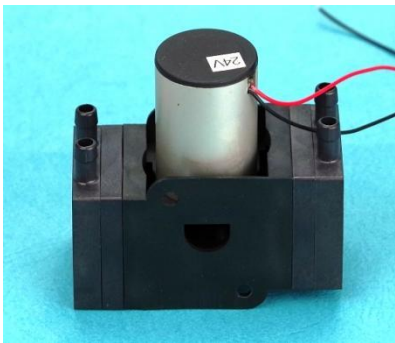

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



66 GDLMPJA (PWM) 系列微型气泵

66.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDLMPJA-1/2	12/24	-30	30	0.81/0.40	混 40, 单 2×30	415	109×56.5×103	
GDLMPJA-3/4	12/24	-20	20	0.76/0.35	混 20, 单 2×15	415	109×56.5×103	

注：建议通过电压调节流量，也可以采用 PWM 调节或电位器调节使气流噪声降到最佳。PWM 气泵为四根引线。

66.2 气泵外观和安装结构

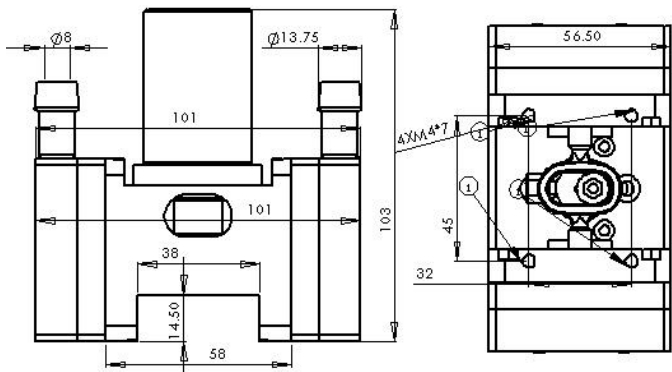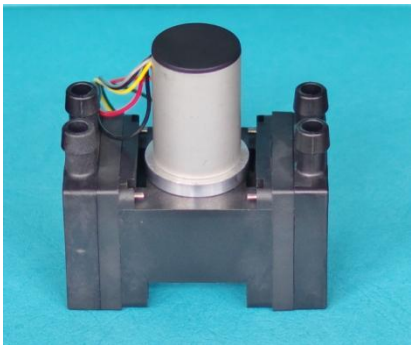



67 GDLMPJB (PWM) 系列微型气泵

67.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDLMPJB-1/2	12/24	-30	30	0.81/0.40	混 36, 单 2×25	308	92×56.5×103	
GDLMPJB-3/4	12/24	-20	20	0.76/0.35	混 25, 单 2×25	308	92×56.5×103	

注：建议通过电压调节流量，使气流噪声降到最佳。PWM 气泵为四根引线。

67.2 气泵外观和安装结构

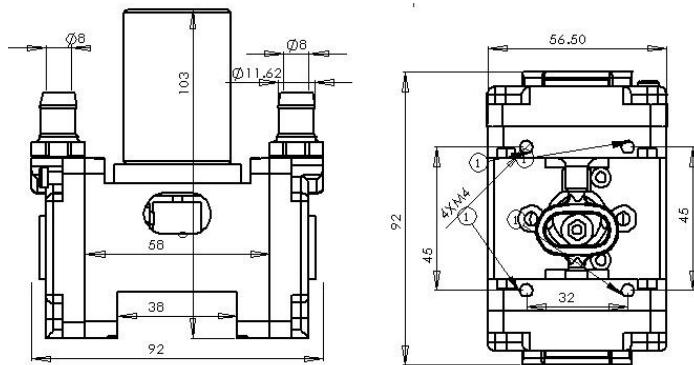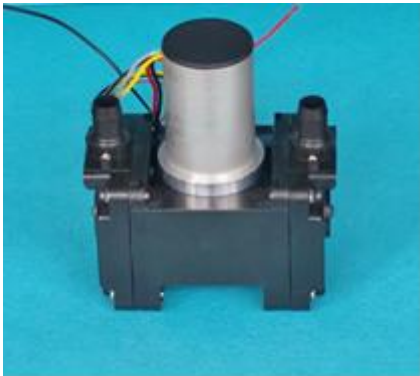

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


68 GLRMPA (PWM) 无刷系列微型刮片气泵

68.1 技术 参 数 简 表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLRMPA-1/2/3	3-6	-3000	3200	<0.19	1.8	34	50×21.5×21.5	黑色

注:优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；使用时可以通过电压来控制流量，缺点是负载小。

68.2 气泵外观和安装结构

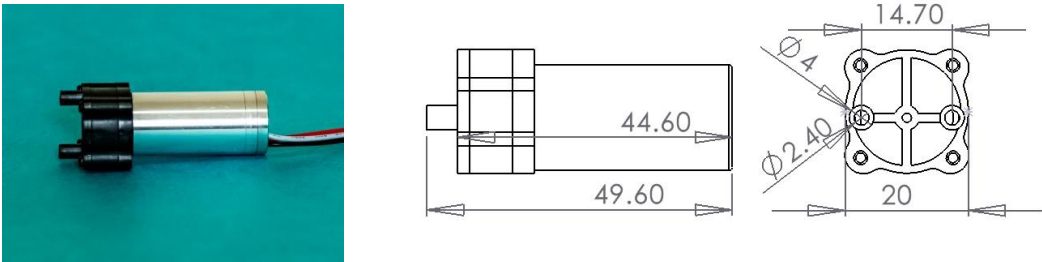


69 GLRMPD 无刷系列微型刮片气泵

69.1 技术 参 数 简 表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GLRMPD-1/2/3	6/12/24	-3000	3200	<0.56/0.35/0.25	5.5	78	68×30×30	黑色
GLRMPD-1/2/3	6/12/24	-3000	3200	<0.56/0.35/0.25	4	78	68×30×30	金红
GLRMPD-1/2/3	6/12/24	-3000	3200	<0.56/0.35/0.25	4.8	78	72×30×30	银灰

注:优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；使用时可以通过电压来控制流量，缺点是负载小。

69.2 气泵外观和安装结构

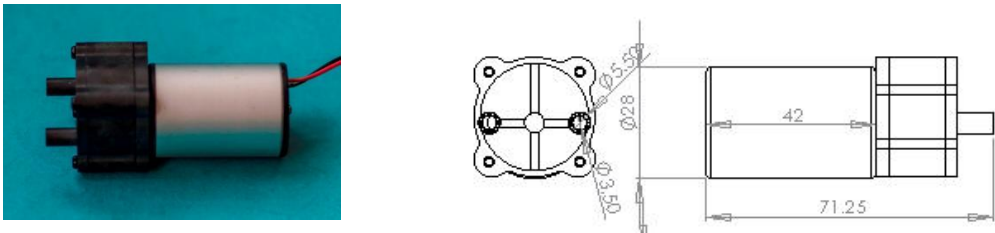

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


70 GLRMPE (PWM) 系列微型泵

70.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRMPE-1/2/3	6/12/24	-3200	3200	0.86/0.45/0.25	4.5	136	62×33.5×33.5	

注：优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；缺点是负载小。 PWM 气泵为四根引线。

70.2 气泵外观和安装结构

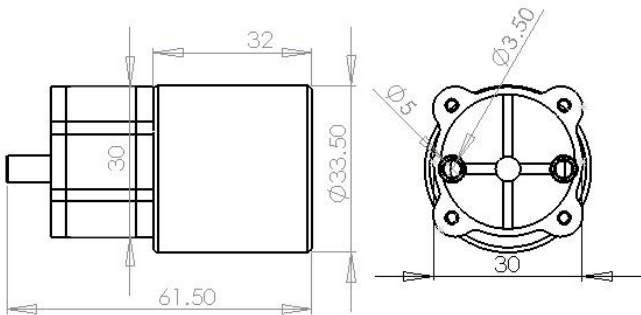

六、直流微型活塞单头泵



71 GPMPA 系列微型泵

71.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GPMPA-1/2/3	6/12/24	-70	280	0.85/0.45/0.35	5	212	80×35×52	
GPMPA-4/5/6	6/12/24	-65	200	0.80/0.40/0.30	3.5	212	80×35×52	
GPMPA-7/8/9	6/12/24	-55	140	0.75/0.38/0.28	2.5	210	80×35×52	

注：这款产品在相同体积下，打压、真空负载使用优于膜片泵，更小流量可以定制，通过电压控制流量和噪声。

71.2 气泵外观和安装结构

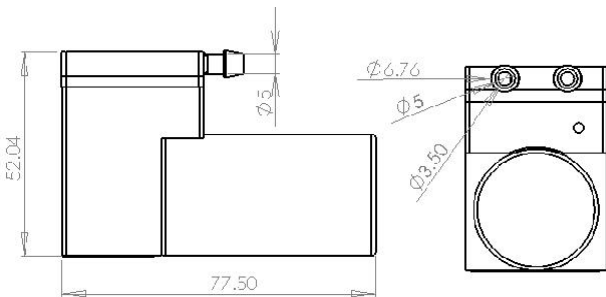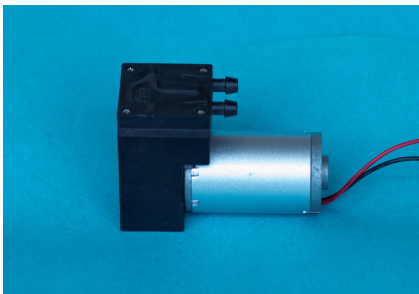



没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

72 GPMPB 系列微型泵

72.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GPMPB-1/2/3	6/12/24	-70	--	0.95/0.5/0.24	8	210	80×35×52	
GPMPB-4/5/6	6/12/24	-65	200-230	0.95/0.5/0.24	5.5	210	80×35×52	
GPMPB-7/8/9	6/12/24	-55	140	0.95/0.5/0.24	4	210	80×35×52	
注：这款产品在相同体积下，打压、真空负载使用优于膜片泵，通过电压控制流量和噪声。								

72.2 气泵外观和安装结构

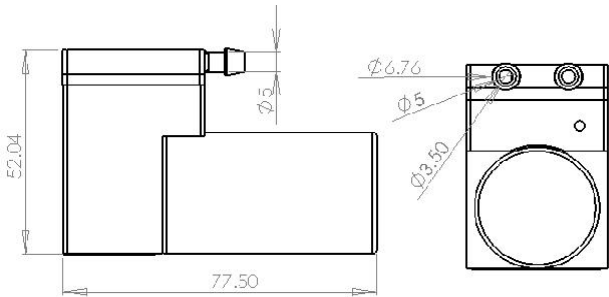
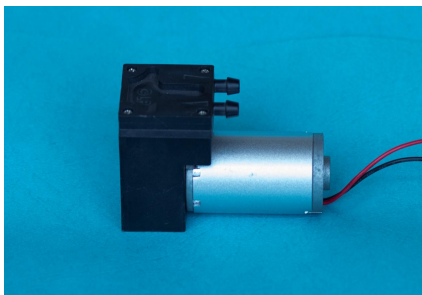


73 GPMPB 系列微型泵

73.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GPMPB-1/2/3	6/12/24	-80	--	1.1/0.58/0.30	10-12	210	80×35×52	
GPMPB-4/5/6	6/12/24	-70	--	1.1/0.58/0.30	9.5	210	80×35×52	
GPMPB-7/8/9	6/12/24	-60	180	1.1/0.58/0.30	7.5	210	80×35×52	
注：这款产品在相同体积下，打压、真空负载使用优于膜片泵, 通过电压控制流量和噪声。								

73.2 气泵外观和安装结构

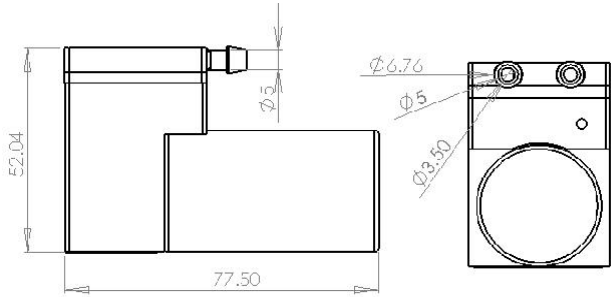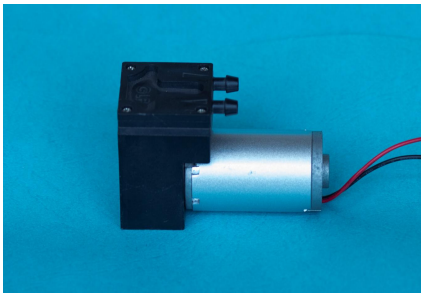

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



74 GMPD 系列微型泵

74.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPD-1/2	12/24	-70	>300	0.38/0.20	6	293	105×35×52	
GMPD-3/4	12/24	-60	>200	0.38/0.20	4.5	293	105×35×52	
GMPD-5/6	12/24	-50	>150	0.38/0.20	3	293	105×35×52	

注：可以带载启动, 尤其为 24V 的效果最好，如果客户需要建议选用 24V，通过电压控制流量和噪声。

74.2 气泵外观和安装结构

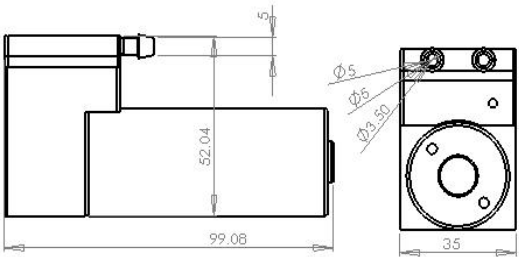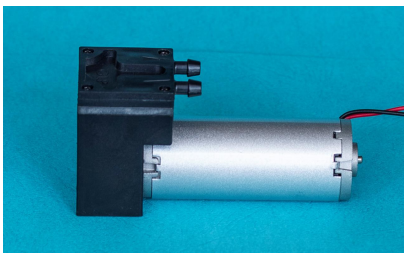



75 GPMPE 系列微型泵

75.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GPMPE-1/2	12/24	-76	>400	0.45/0.22	8.5	293	105×35×52	
GPMPE-3/4	12/24	-70	230	0.40/0.20	7	293	105×35×52	
GPMPE-5/6	12/24	-50	140	0.34/0.17	4.5	293	105×35×52	

注：可以带载启动, 尤其为 24V 的效果最好，如果客户需要建议选用 24V，可通过电压控制流量和噪声。

75.2 气泵外观和安装结构

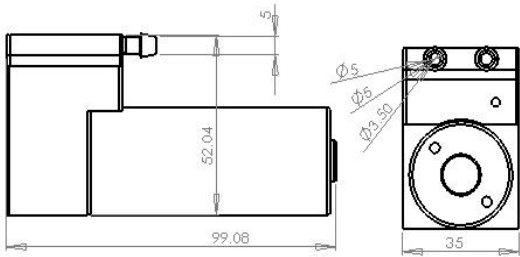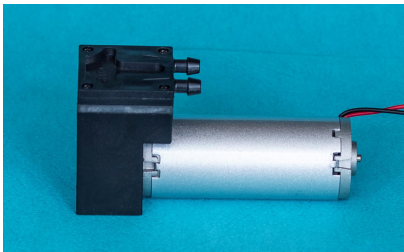

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



76 GPMPPF 系列微型泵

76.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GPMPPF-1/2	12/24	-80	---	0.65/0.20	13	293	105×35×52	
GPMPPF-3/4	12/24	-75	300	0.55/0.25	10	293	105×35×52	
GPMPPF-5/6	12/24	-60	150	0.34/0.20	8	293	105×35×52	

注：可以带载启动, 尤其为 24V 的效果最好，如果客户需要建议选用 24V，可通过电压控制流量和噪声。

76.2 气泵外观和安装结构

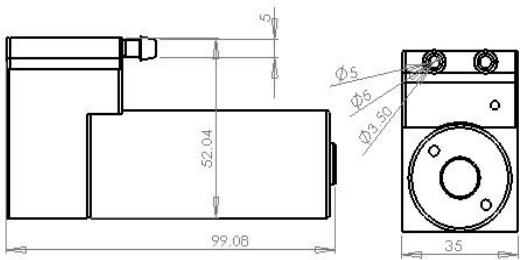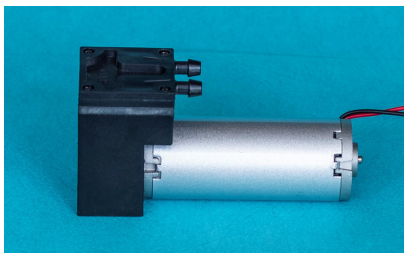


77 GPMPPG 系列微型泵

77.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GPMPPG-1/2	12/24	-76	450	0.54/0.20	7	483	120×40×58	
GPMPPG-3/4	12/24	-75	340	0.56/0.20	6	483	120×40×58	

注：负载能力更强，打压更高，噪声更低，震动更小，可通过电压控制流量和噪声。

77.2 气泵外观和安装结构

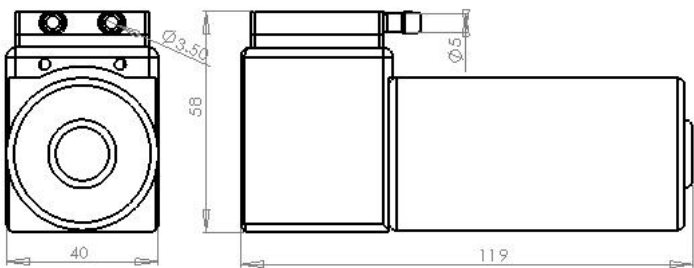

78 GMPH 系列微型泵


78.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMPH-1/2	12/24	-80	≈500	0.73/0.39	10	483	120×40×58	
GMPH-3/4	12/24	-75	400-450	0.60/0.39	8	483	120×40×58	定制

注：负载能力更强，打压更高，噪声更低，震动更小，可通过电压控制流量和噪声。

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

78.2 气泵外观和安装结构

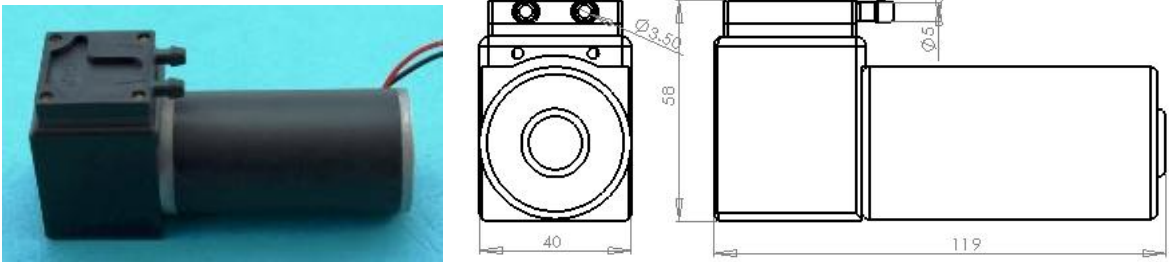

79 GPMP I 系列微型泵

79.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GPMP I-1/2	12/24	-85	500	1.0/0.50	15	483	120×40×58	
GPMP I-3/4	12/24	-75	450	0.90/0.39	13	483	120×40×58	

注：负载能力更强，打压更高，噪声更低，震动更小，可通过电压控制流量和噪声。

79.2 气泵外观和安装结构




80 GPMPJA 系列微型泵

80.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	Kg	(mm×mm×mm)	
GPMPJA-1/2	12/24	-80	>380	1.0/0.5	23	1.10	144×58×97	不含底座
GPMPJA-3/4	12/24	-65	>350	1.0/0.5	18	1.10	144×58×97	不含底座

注：压力高，稳定性好，震动小，可通过电压控制流量和噪声。

80.2 气泵外观和安装结构

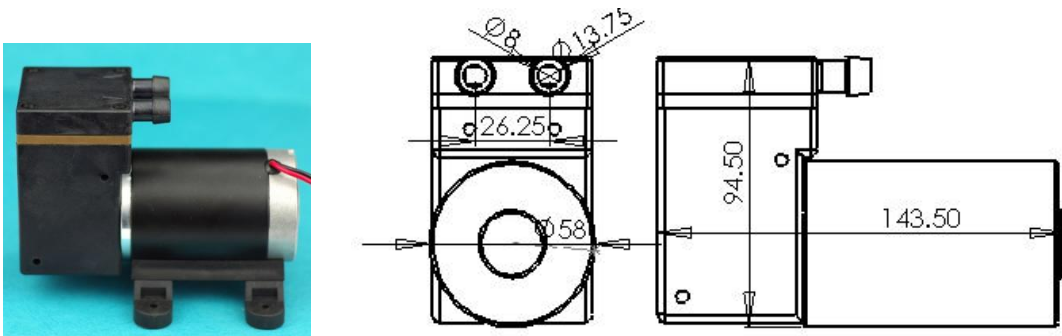

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



七、直流微型活塞多头泵

81 GDPMPA 系列微型泵

81.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDPMPA-1/2	12/24	-85	---	0.75/0.38	5, 并联: 7	350	127×35×52	
GDPMPA-3/4	12/24	-80	>600-700	0.75/0.38	4.7, 并: 6	350	127×35×52	
GDPMPA-5/6	12/24	-70	300	0.55/.30	2.5, 并: 4	350	127×35×52	
其他参数			定制	定制	定制	350	127×35×52	
注：以上正负压和正压均为串联测试，单通道参数类似 GMPA 的相关参数，可通过电压控制流量和噪声。								

81.2 气泵外观和安装结构

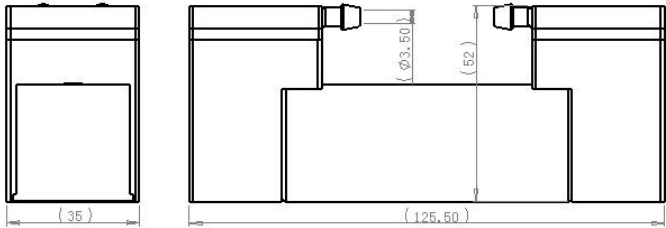
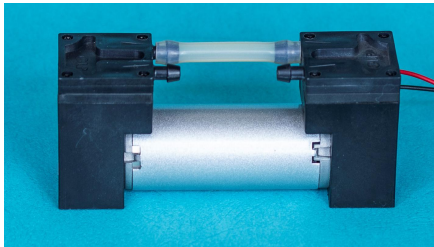


82 GDPMPB 系列微型泵

82.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDPMPB-1/2	12/24	-92	--	0.85/0.43	8, 并: 12	350	127×35×52	
GDPMPB-3/4	12/24	-80	--	0.75/0.38	7, 并: 10	350	127×35×52	
GDPMPB-5/6	12/24	-75	400	0.70/0.35	6, 并: 8	350	127×35×52	
其他参数			定制	定制	定制	350	127×35×52	
注：以上正负压和正压均为串联测试，单通道参数类似 GDPMB 的相关参数，可通过电压控制流量和噪声。								

82.2 气泵外观和安装结构

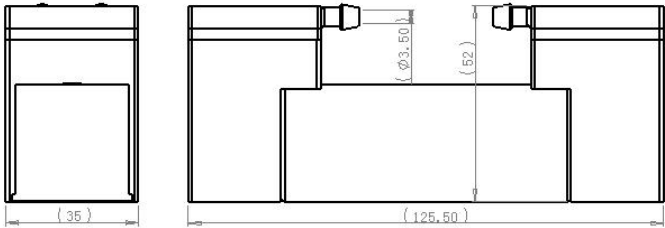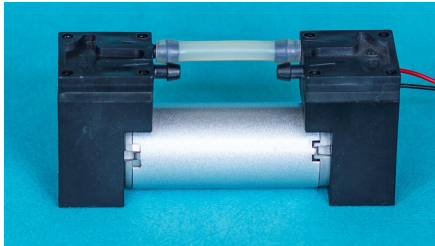


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

83 GDPMPC 系列微型泵

83.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDPMPC-1/2	12/24	-95	--	0.90/0.60	12，并：19	350	127×35×52	
GDPMPC-3/4	12/24	-90	--	0.90/0.60	10，并：17	350	127×35×52	
GDPMPC-5/6	12/24	-80	500	0.90/0.60	9，并：15	350	127×35×52	
其他参数			定制	定制	定制	350	127×35×52	
注： 以上正负压和正压均为串联测试，单通道参数类似 GPMPC 的相关参数，可通过电压控制流量和噪声。								

83.2 气泵外观和安装结构

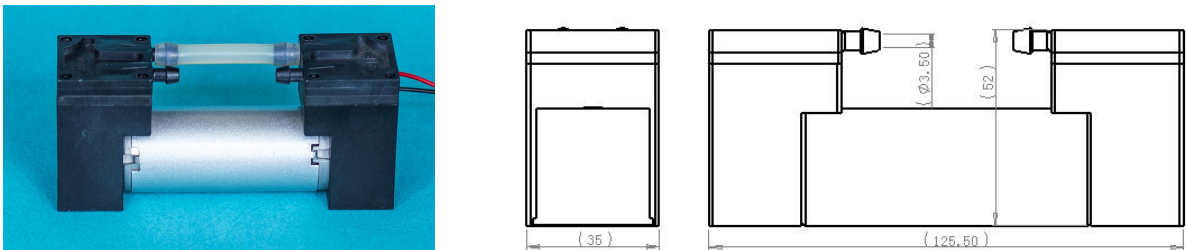


84 GDPMPD 系列微型泵

84.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDPMPD-1/2	12/24	-90	----	1.0/0.6	7，并：10	565	157×40×58	
GDPMPD-3/4	12/24	-85	1000	1.0/0.6	5，并：8	565	157×40×58	
其他参数			定制	定制	定制	565	157×40×58	
注：压力高，稳定性好，震动小，可通过电压控制流量和噪声。								

84.2 气泵外观和安装结构

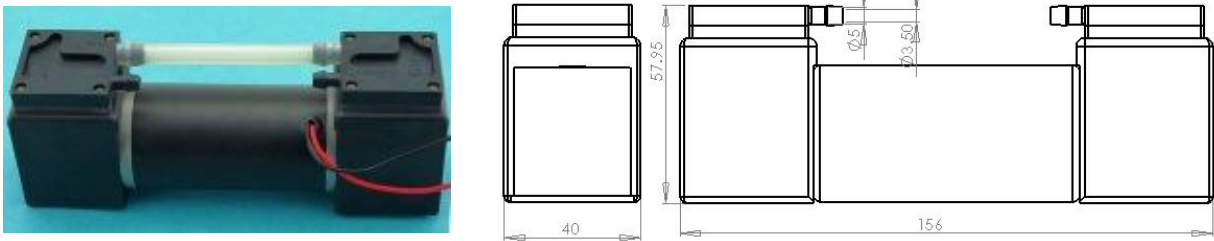


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

85 GDPMPE 系列微型泵

85.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDPMPE-1/2	12/24	-92	----	1.3/0.65	12, 并: 16	565	157×40×58	
GDPMPE-3/4	12/24	-85	--	1.2/0.6	8, 并: 14	565	157×40×58	
其他参数			定制	定制	定制	565	157×40×58	
注：压力高，稳定性好，震动小，可通过电压控制流量和噪声。								

85.2 气泵外观和安装结构

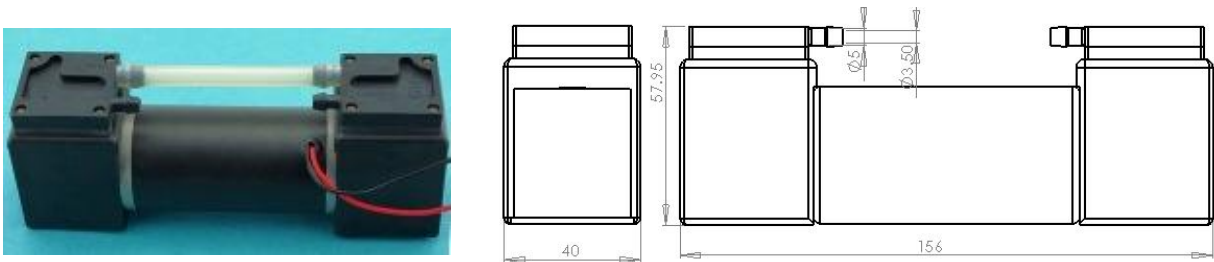


86 GDPMPF 系列微型泵

86.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GDPMPF-1/2	12/24	-90	----	1.0/0.6	14, 并: 20	565	157×40×58	
GDPMPF-3/4	12/24	-82	---	1.0/0.6	12, 并: 18	565	157×40×58	
其他参数			定制	定制	定制	565	157×40×58	
注：压力高，稳定性好，震动小，可通过电压控制流量和噪声，其他参数可定制。								

86.2 气泵外观和安装结构

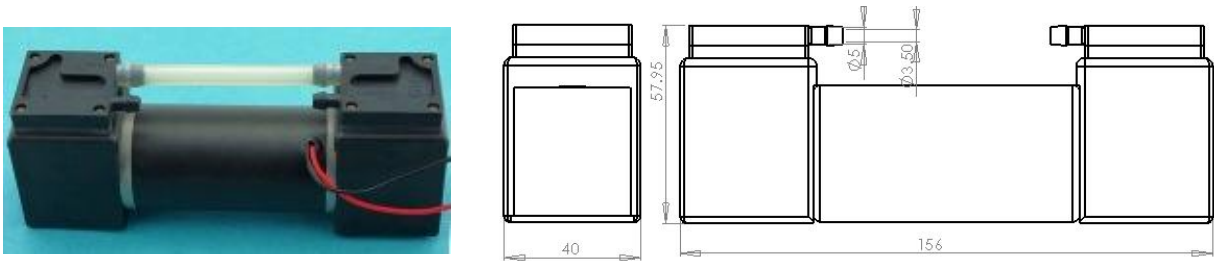



没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

87 GDPMPJ 系列微型泵

87.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	Kg	(mm×mm×mm)	
GDPMPJ-1/2	12/24	串：-97，并 80	----	1.88/1.02	23，并： 35	1.10	175×56×95	定制
GDPMPJ-3/4	12/24	串：-95，并 80	---	1.48/0.78	20，并： 30	1.09	175×56×95	定制
其他参数			定制	定制	定制		175×56×95	
注：压力高，稳定性好，震动小，可通过电压控制流量和噪声，其他参数可定制。								

87.2 气泵外观和安装结构

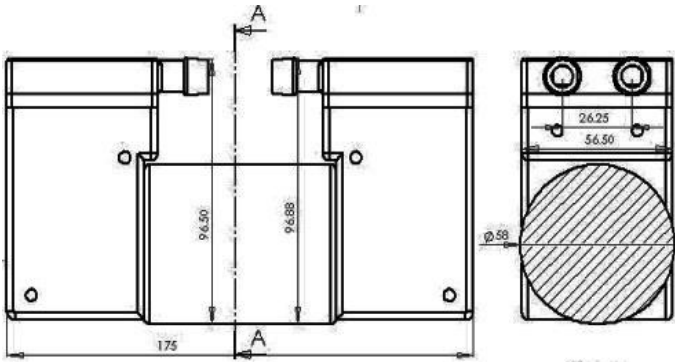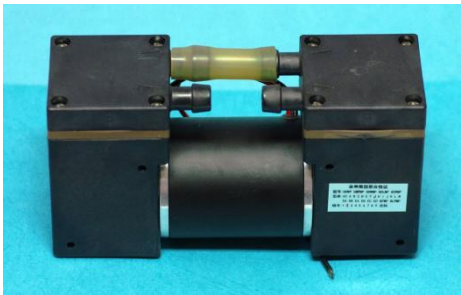

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


八、直流微型刮片泵

88 GRminiPA 系列微型泵

88.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRminiPA-1/2	3/6	-3000	-3000	<0.18	500	9	Φ 14×31	
注：								

88.2 气泵外观和安装结构

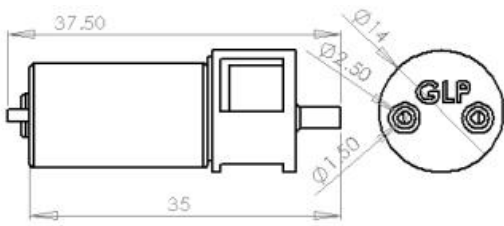


89 GRMPA 系列微型泵

89.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRMPA-1/2	6/9	-4200	4200	<0.18/0.13	2	25	45×20×21	
注：优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；缺点是负载小。								

89.2 气泵外观和安装结构

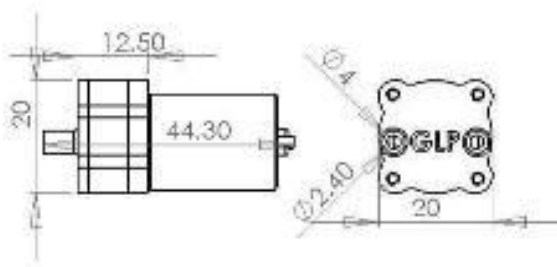



90 GRMPB 系列微型泵

90.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRMPB-1/2	6/9	-4200	4200	<0.23/0.12	2	30	44×20×21	
注：优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；缺点是负载小。								

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

90.2 气泵外观和安装结构

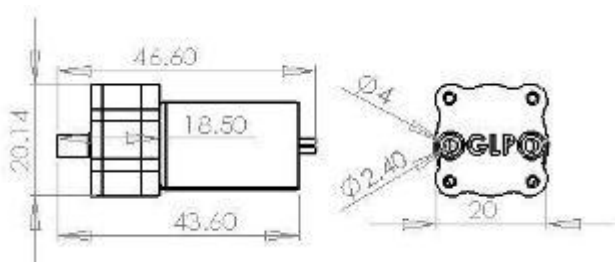


91 GRMPC 系列微型泵

91.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRMPC-1/2/3	6/9/12	-4200	4200	<0.25/0.130.10	2	39	54×20×21	

注：优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；缺点是负载小。

91.2 气泵外观和安装结构

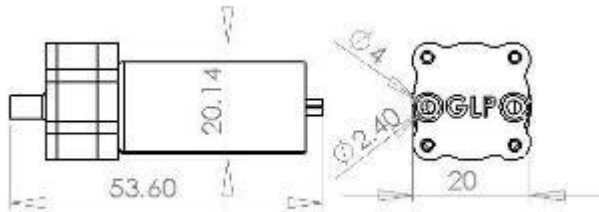


92 GRMPD 系列微型泵

92.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重 量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRMPD-1/2/3	6/12/24	-3200	3200	<0.65/0.35/0.15	5	76	60×30×31	

注：优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；缺点是负载小。

92.2 气泵外观和安装结构

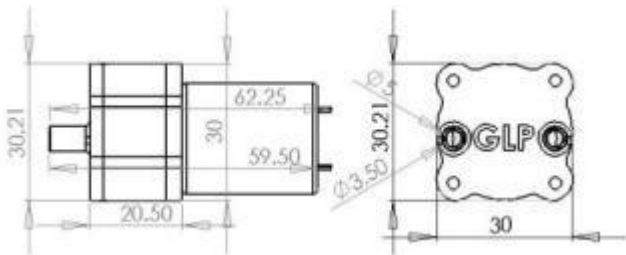

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


93 GRMPE 系列微型泵

93.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRMPE-1/2/3	6/12/24	-3200	3200	0.86/0.45/0.25	5	136	79×31×33	

注：优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；缺点是负载小。

93.2 气泵外观和安装结构

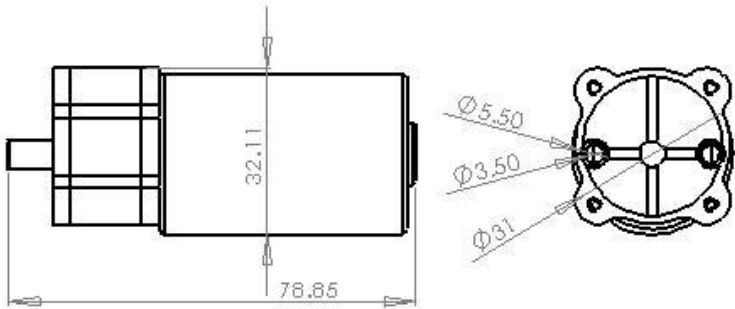


94 GRMPF 系列微型泵

94.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRMPF-1/2	12/24	-10000	10000	<1.5	15	241	120×38×39	

注：优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；缺点是负载小。

94.2 气泵外观和安装结构

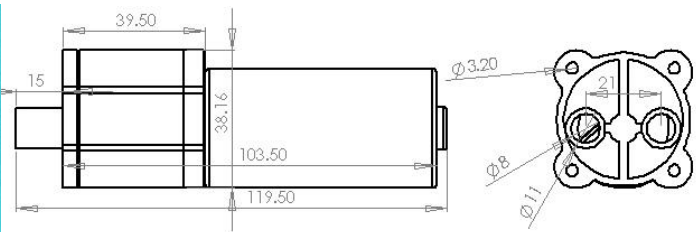

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


95 GRMPG 系列微型泵

95.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(Pa)	(Pa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GRMPG-1/2	12/24	-10000	10000	<2.5	25	490	133×48×49	

注：优点是流量稳定，不用缓冲系统，减少仪器重量；缺点是负载小。

95.2 气泵外观和安装结构

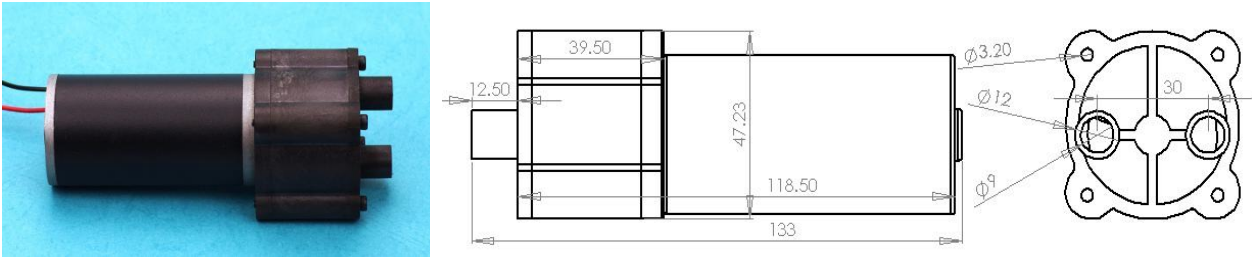

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


九、微型直流水-气泵

96 GWMPA 系列微型隔膜水泵

96.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压/提升	压力/扬程	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	KPa/M	KPa/M	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GWMPA-1/2/3	6/12/24	-64	125	157/65/30	水：200；气：800	72	43×24×39	
GWMPA-4/5/6	6/12/24	-47	65	157/65/30	水：150；气：400	72	43×24×39	
其它参数								定制
注：上述正负压、电流为气体时测试，抽水电流会高。该泵负载能力强，可以抽气、抽水，可以进行任何堵载运行，静音设计。								

96.2 气泵外观和安装结构

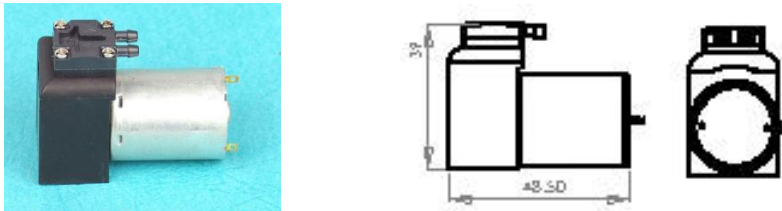


97 GWMPB 系列微型隔膜水泵

97.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压/提升	压力/扬程	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	KPa/M	KPa/M	(mA)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GWMPB-1/2/3	6/12/24	-50	68	165/80/36	水：400；气：1800	75	49×24×42	
GWMPB-4/5/6	6/12/24	-40	60	165/80/36	水：300；气：1500	75	49×24×42	
其它参数								定制
注：上述正负压、电流为气体时测试，抽水电流会高。该泵负载能力强，可以抽气、抽水，可以进行任何堵载运行，静音设计。GWMPB-1/2/3 抽水振动太大。不建议用于抽水。								

97.2 气泵外观和安装结构

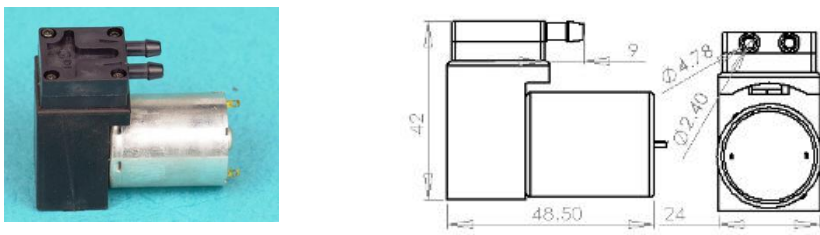

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！



98 GWMPE 系列微型隔膜水泵

98.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压/提升	压力/扬程	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	KPa/M	KPa/M	(A)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GWMPE-1/2/3	6/12/24	-50	50/22	0.55/0.25/0.13	水：600；气：5000	190	79×35×48	
GWMPE-4/5/6	6/12/24	-40	40/20	0.55/0.25/0.13	水：500；气：4000	190	79×35×48	
GWMPE-7/8/9	6/12/24	-30	20/10	0.55/0.25/0.13	水：400；气：2500	190	79×35×48	
其它参数								定制

注：该泵负载能力强，可以抽气、抽水，可以进行任何堵载运行，静音设计。

98.2 气泵外观和安装结构

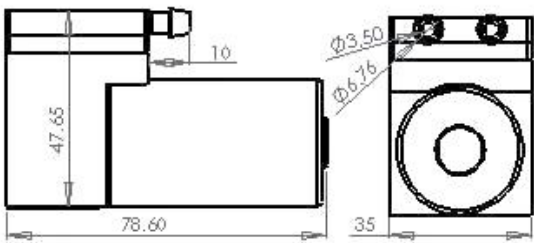
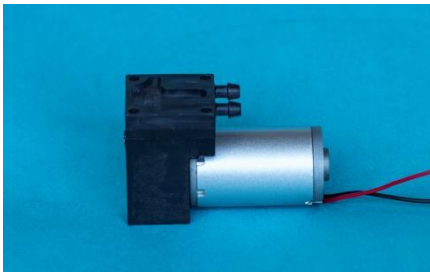


99 GDWMPE 系列微型隔膜水泵

99.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压/提升	压力/扬程	空载电流	空载流量	尺寸大小	备注
	(VDC)	KPa/M	KPa/M	(A)	(mL/min)	(mm×mm×mm)	
GDWMPE-1/2	12/24	串：-80	80/60	0.6/0.45	水：500×2；g 并：7000	126×35×48	
GDWMPE-3/4	12/24	串：-70	60/45	0.52/0.45	水：400×2；g 并：5000	126×35×48	
GDWMPE-5/6	12/24	串：-50	20/20	0.47/0.45	水：300×2；g 并：3000	126×35×48	

99.2 气泵外观和安装结构

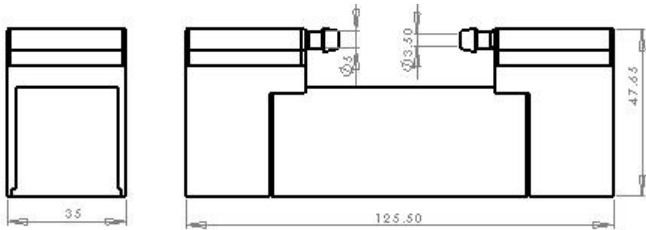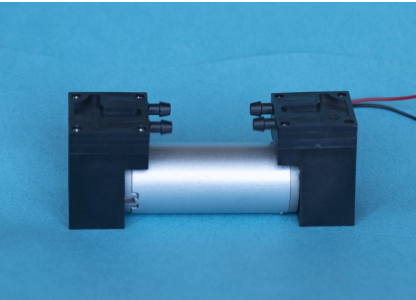

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

十、微型交流无油活塞泵

100 GPMPAC 交流微型活塞气泵

100.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(AC)	(KPa)	(KPa)	(P)	(L/min)	Kg	(mm×mm×mm)	
GPMPAC	220*50HZ	-80	600	1/6	23	2.45	200×135×170	

100.2 气泵外观和安装结构




本交流无油活塞微型气泵为便携式设计，去掉气泵底部 4 个脚垫后可看见 4 个 $\Phi 6.0$ 的安装孔，孔距为：95*145，可固定于仪器仪表里，也可嵌入工业设备中。因泵工作时有振动，安装时最好采取减振措施，采用橡胶减振器或弹簧减振器。

101 GDPMPAC 交流微型活塞气泵

101.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载抽气速率	重量	尺寸大小	备注
	(AC)	(KPa)	(KPa)	(P)	(L/min)	Kg	(mm×mm×mm)	
GDPMPAC	220*50HZ	-80	--	1/4	23，并 35	3.5	250×135×170	

101.2 气泵外观和安装结构

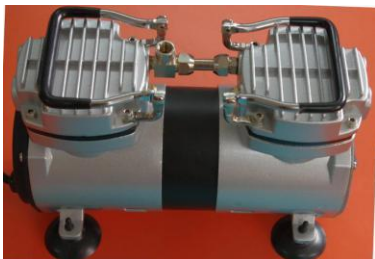

本交流无油活塞微型气泵为便携式设计，去掉气泵底部 4 个脚垫后可看见 4 个 $\Phi 6.0$ 的安装孔，孔距为：95*185，可固定于仪器仪表里，也可嵌入工业设备中。因泵工作时有振动，安装时最好采取减振措施，采用橡胶减振器或弹簧减振器。

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


十一、微型直流电磁泵(负载小噪音低寿命长,可连续工作)

102 GMFPDCA 系列交流微型电磁气泵

102.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPDCA	DC-3.5/6/12/24	7	7	0.3	0.4-0.8		48×27×27	常规型号
							48×27×27	定制
注：可连续使用								

102.2 气泵外观和安装结构

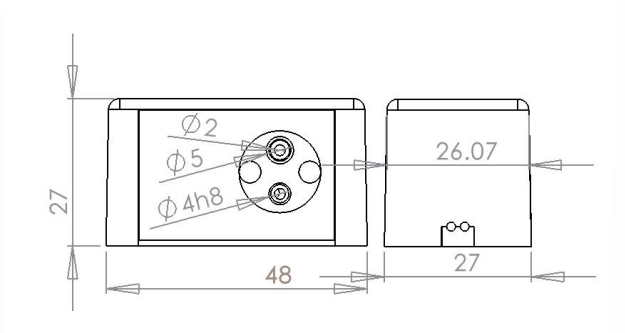


103 GMFPDCB 系列交流微型电磁气泵

103.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPDCB	DC-3.5/6/12/24	15	10	0.4	1.5	115	74×38×37	常规型号
							74×38×37	定制
注：可连续使用								

103.2 气泵外观和安装结构

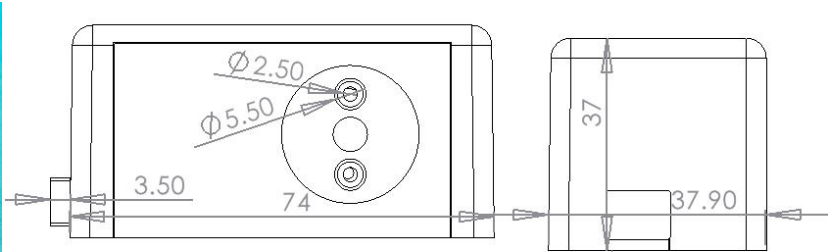


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

104 GMFPDCC 系列交流微型电磁气泵

104.1 常规技术参数简表

型 号	电压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(DC)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPDCC	DC-3.5/6/12/24	15	10	3.0	355	120×75×70	常规型号
						120×75×70	定制
注：可连续使用							

104.2 气泵外观和安装结构

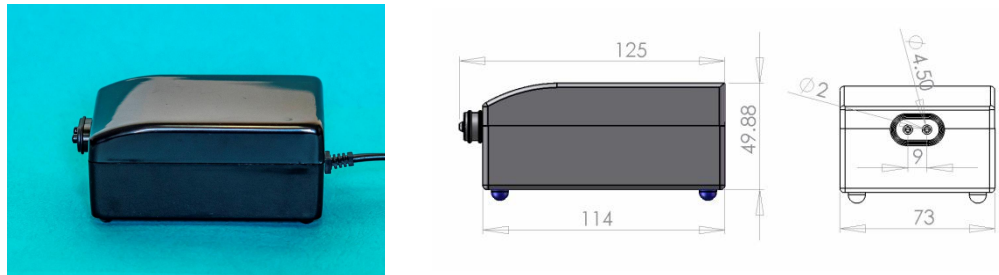


105 GMFPDCD 系列交流微型电磁气泵

105.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(DC/DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPDCDA-1/2/3/4	DC-3.5/6/12/24	13		4.2	3.3	335	110×67×52	
GMFPDCDB-1/2/3/4	DC-3.5/6/12/24	16		4.3	4.0	335	110×67×52	常规型号
GMFPDCDC-1/2/3/4	DC-3.5/6/12/24	15		4.5	5.0	339	110×67×52	
	直流	--		---	---		110×67×52	定制
注：可连续使用								

105.2 气泵外观和安装结构

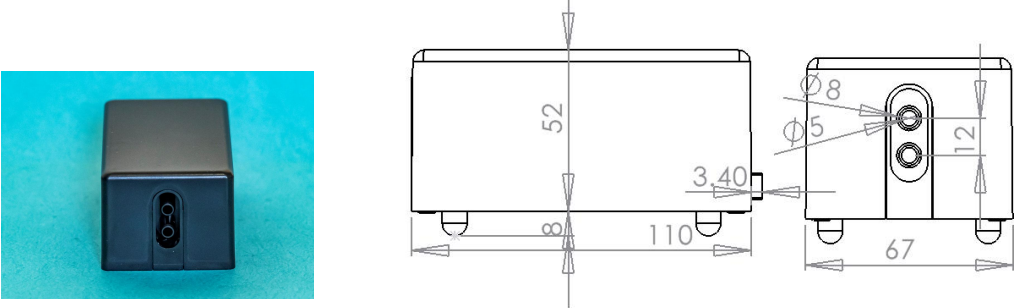

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！


十二、微型交流轴向和电磁泵

106 GMFPACA 系列交流微型电磁气泵

106.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(AC/DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPACA	220*50HZ	7	7	2.6	0.4-0.8		48×27×27	常规型号
	定制						48×27×27	定制
注：可连续使用								

106.2 气泵外观和安装结构

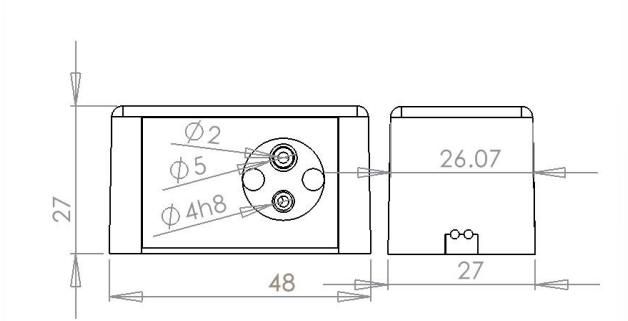


107 GMFPACB 系列交流微型电磁气泵(自设计中)

107.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(AC/DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPB-S-1	220*50HZ	15	10	3	1.5	115	74×38×37	常规型号
	定制						74×38×37	定制
注：可连续使用								

107.2 气泵外观和安装结构

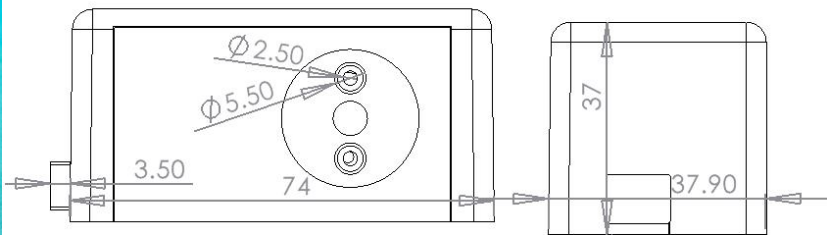


没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

108 GMFPACC 系列交流微型电磁气泵

108.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(AC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPAC	220*50HZ	-15	15	10	3. 0	355	120×75×70	
注：可连续使用								

108.2 气泵外观和安装结构

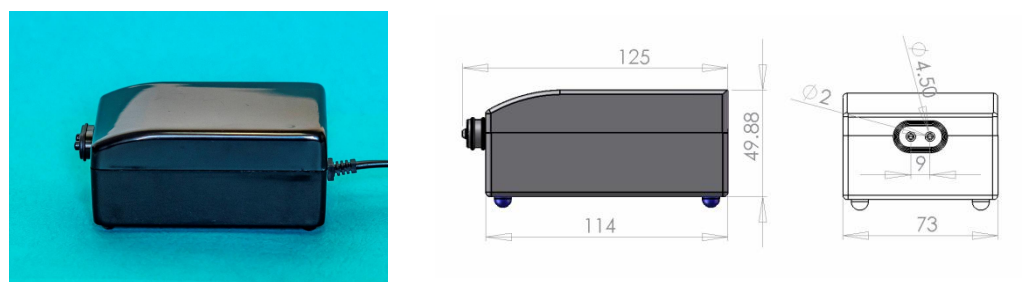


109 GMFPACD 系列交流微型电磁气泵

109.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(AC/DC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPD-1	220*50HZ	15	13	4. 2	3. 3	335	110×67×52	
GMFPD-2	220*50HZ	20	16	4. 3	4. 0	335	110×67×52	常规型号
GMFPD-3	220*50HZ	25	15	4. 5	5. 0	339	110×67×52	
	直流		--	---	---		110×67×52	定制
注：可连续使用								

109.2 气泵外观和安装结构

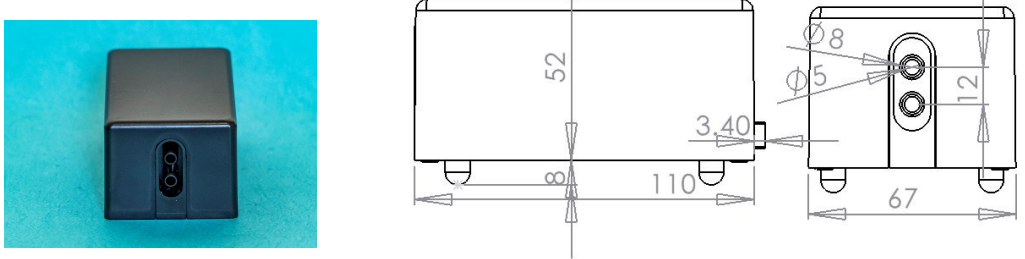

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

110 GMFPACF 系列交流微型轴向气泵

110.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	Kg	(mm×mm×mm)	
GMFACB-1	220*50HZ	-22	21	18W	吸气:22 打气:21	1.4	138×140×95	
GMFACB-2	220*50HZ	-18	18	17W	吸气:17 打气:17	1.4	138×140×95	
GMFACB-3	220*50HZ	-15	15	16W	吸气:12 打气:12	1.4	138×140×95	
注：该气泵负载后噪声低，最大特点可进水汽。								

110.2 气泵外观和安装结构



本交流微型气泵为便携式设计，去掉气泵底部 4 个脚垫后可看见 4 个Φ3 的自攻螺丝安装孔，安装孔之间距离：87×63 可固定于仪器仪表里，也可嵌入工业设备中。因泵工作时有振动，安装时最好有减振措施，采用橡胶减振器或弹簧减振器。

111 GMFACG 系列交流微型轴向气泵

111.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	Kg	(mm×mm×mm)	
GMFACG-1	220*50HZ	-35	40	36W	吸气:35 打气:40	1.3	160×140×100	
GMFACG-2	220*50HZ	-30	40	23W	吸气:30 打气:35	1.3	160×140×100	
GMFACG-3	220*50HZ	-25	25	20W	吸气:20 打气:22	1.3	160×140×100	
注：该气泵负载后噪声低。								

111.2 气泵外观和安装结构



本交流微型气泵为便携式设计，去掉气泵底部 4 个脚垫后可看见 4 个Φ6-8 的安装孔，安装孔之间距离：95×99，可固定于仪器仪表里，也可嵌入工业设备中。因泵工作时有振动，安装时最好有减振措施，采用橡胶减振器或弹簧减振器。

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

112 GMFPACH 系列交流微型轴向打气泵

112.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载功率	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(AC)	(KPa)	(KPa)	(W)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GMFPACCP-1	220*50HZ		35-40	33	40	1.3	160×140×100	
GMFPACCP-2	220*50HZ		-30-35	23	30	1.3	160×140×100	
GMFPACCP-3	220*50HZ		-25-30	18	25	1.3	160×140×100	
注：								

112.2 气泵外观和安装结构



本交流微型气泵为便携式设计，去掉气泵底部 4 个脚垫后可看见 4 个Φ6-8 的安装孔，安装孔之间距离 95×99，可固定于仪器仪表里，也可嵌入工业设备中。因泵工作时会有振动，安装时最好有减振措施，采用橡胶减振器或弹簧减振器。

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

十三、微型直流恒速泵特殊专用气泵


113 GCMP 恒速系列微型气泵

113.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(L/min)	g	(mm×mm×mm)	
GCMP-1	6.5-12	-30	30	0.15-0.1	2.0	80	48×35×44.5	
GCMP-2	6.5-12	-30	30	0.15-0.1	3.8	80	48×35×44.5	

注:电压变化对气体流量没有影响,用于恒流采样和憋压采用时流量稳。因为电机带有恒速板。

113.2 气泵外观和安装结构

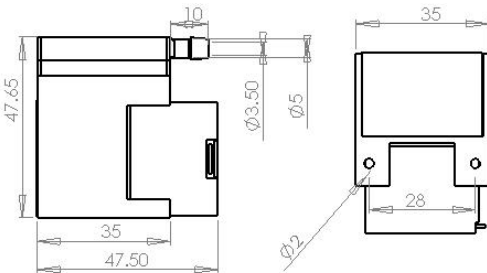


114 GXMP 系列直流轴流气泵

114.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	空载流量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(mL/min)	g	(mm×mm×mm)	
GXMP-1	6/12	-5	5	0.12-0.24	500	105	72×35×35	
GXMP-2	6/12	-5	5	0.12-0.24	250	105	72×35×35	

注：工作1-5万小时,定制。主要用于：直读粉尘仪器，我对气流扰动影响要求较高的产品，缺点是负载能力小。

114.2 气泵外观和安装结构

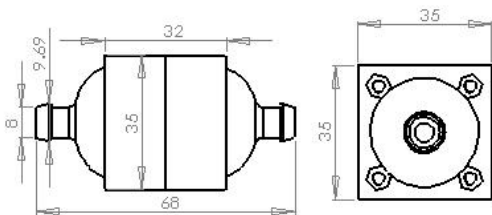

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

115 GLP 手动采样泵

115.1 常规技术参数简表

型 号	电压	负压	压力	空载电流	每次采样量	重量	尺寸大小	备注
	(VDC)	(KPa)	(KPa)	(A)	(V)	g	(mm×mm×mm)	
GLP-2	--	--	--	---	50mL/100mL	200	120*50*70	两档

注：用于检测管和气袋手动采样

115.2 气泵外观和安装结构



该泵为便携式手动泵，主要用于检测管的分析测试中，也用安全场所中定量采集气体。

十四、微型泵配件和单位换算

为了更好的服务客户，本栏目提供的各种附件是应用户的要求而设立。			
名 称	技术指标	外观	备注
微型单向阀 塑料单向阀 气体单向阀 液体单向阀 塑料止回阀	小型单向阀，ABS、PP 材料制成，耐酸堦、耐腐蚀、耐溶剂、耐温，适用于连接各类型小口径软管（1.0-5.0mm 管内径），气液介质通用，主要用于防止气体液体回流。符合欧美卫生级标准，广泛应用于：血压、血氧监护模块气路管路，生化、血液分析管路，水质在线分析管路，喷码打印气动、供墨管路，牙科治疗台等医疗设备气、液管路，激光水冷却管路等等		
面板气嘴 串板气嘴	1. 长度：34 面板孔过：Φ7.85 气嘴尺寸：外Φ4.5×内Φ2.2 2. 长度：30 面板孔过：Φ7.85 气嘴尺寸：外Φ5.5×内Φ3.0 3. 长度：41.2 面板孔过：Φ9.6 气嘴尺寸：外Φ6.2×内Φ4 4. 长度：41.2 面板孔过：Φ9.6 气嘴尺寸：外Φ6.2×内Φ4 5. 长度：41.2 面板孔过：Φ9.6 气嘴尺寸：外Φ8.2×内Φ5.8 6. 长度：50 面板孔过：Φ11.5 气嘴尺寸：外Φ9.7×内Φ7	 从左到右	老款
面板气嘴 串板气嘴	1. 长度：24 面板孔过：Φ5.5 气嘴尺寸：外Φ3.8×内Φ2.0 2. 长度：30 面板孔过：Φ8 气嘴尺寸：外Φ5.5×内Φ3.5 3. 长度：35 面板孔过：Φ8 气嘴尺寸：外Φ6.5×内Φ4.5 4. 长度：37 面板孔过：Φ10 气嘴尺寸：外Φ8.5×内Φ6.5 5. 长度：43 面板孔过：Φ12 气嘴尺寸：外Φ10×内Φ8.0 6. 长度：48 面板孔过：Φ13 气嘴尺寸：外Φ11.8×内Φ9	 从左到右	新款
消声过滤器 和 铜砂过滤片	该过滤器用于过滤空气中的粉尘，避免抽气泵的性能下降。		
大杯过滤器（带滤芯）	用于除去颗粒较大的气尘，内扣 M8		
小杯过滤器（带滤芯）	用于除去颗粒较大的气尘。内扣 M5		
稳压可调电源	1. 0-12v，可调，最大电流 2A； 交流供电。 2. 0-24v，可调，最大电流 1A； 交流供电。		

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

开关电源	5V*5A；12V*5A；24V*2.2A。 用于气泵电源供给，直流电源在输出电压±10 内可调。		
硅胶管（内Φ*外Φ）	1×2、1×3、2×3、2×4、3×5、3×6、3×8、4×6、5×7、5×8、5×9、5×10、6×10、6×9、6×12、7×10、8×12、8×14、9×12、10×14、10×20、11×16、12×17、12×18、14×19、15×20 等。用于气路连接		
气体三通 G 头接头，	各种三通，用于双头泵气路混合		
安装架子	用于 GMPC、GMPB、GRMPC、GRMPB 系列		
安装架子	用于 GMPC、GMPB、GRMPC、GRMPB 系列		
安装架子	用于 GMPD、GRMPD GWMPB、GWMPA 系列泵的安装		
安装架子	用于 GMPE、GWMPE、GDWMPE、GMPA、GMPB、GPMPC、GMPD、GPMPE、GDPMPA、GDPMPB、GDPMPC 系列气泵的安装。30-31 的钢管元电机构成的气泵几泵都可以用此安装架。		有量才能生产

英制及公制单位换算

英制	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
公制	1.58 mm	2.38 mm	3.17 mm	3.96 mm	4.76mm	6.35 mm	9.52 mm	12.7 mm

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

十五、压力单位换算表

压力常用单位换算表

	帕斯卡	千克力每平方厘米	巴	毫巴	标准大气压	托	英寸水柱	毫米汞柱	磅每平方英寸
	Pa(N/m ²)	Kgf/cm ²	bar	mbar	atm	torr	inH ₂ O	mmHg	PSI(lb/in ²)
Pa	1	1.02×10 ⁻⁵	1×10 ⁻⁵	0.01	9.87×10 ⁻⁶	7.5×10 ⁻³	4.01×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³	1.45×10 ⁻⁴
Kgf/cm ²	9.8×10 ⁴	1	0.98	980.67	0.967	735.56	393	735.56	14.2
bar	1×10 ⁵	1.02	1	1000	0.987	750.06	401	750.06	14.5
mbar	100	1.02×10 ⁻³	0.001	1	9.87×10 ⁻⁴	0.75	0.401	0.75	1.45×10 ⁻²
atm	101325	1.03	1.01	1013.25	1	760	406	760	14.7
torr	133.32	1.36×10 ⁻³	1.33×10 ⁻³	1.33	1.32×10 ⁻³	1	0.535	1	1.93×10 ⁻²
inH ₂ O	249.09	2.54×10 ⁻³	2.49×10 ⁻³	2.49	2.46×10 ⁻³	1.87	1	1.87	3.61×10 ⁻²
mmHg	133.32	1.36×10 ⁻³	1.33×10 ⁻³	1.33	1.32×10 ⁻³	1	0.535	1	1.93×10 ⁻²
PSI	6895	7.03×10 ⁻²	6.90×10 ⁻²	68.95	6.81×10 ⁻²	51.715	27.6	51.715	1

没有最好，只有更好！做事低调，质量高调！修炼自身，服务周到！走出国门，众山皆小！

编后说明

由于本中心微型气泵改进和推出速度较快，其参数不断在改进和修订中，用户如果采用本手册选好产品后应该来电话确认产品的技术参数是否有改进，或到网站上下载电子版的《微型气泵技术查询手册》www.goldlifepump.com 或 www.huanlaoan.com（一般放在网站的首页中供下载）。

中心所在地址：丰台区角门北路 8 号院正旗大厦 406 室,图中红“★”

标志处



产品网站: <http://www.goldlifepump.com> <http://www.huanlaoan.com>

咨询邮箱: yang@goldlifepump.com

联系电话: 010-51186026 18600462838

咨询电话: 13391982236

GMMPB系列流量负载图

